



■ マスターユニット  
■ パネル表示部

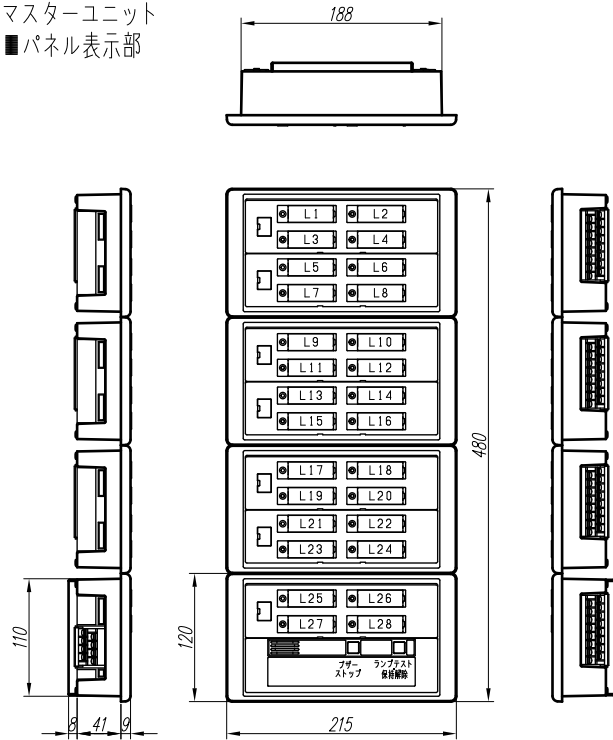

■ パネルカット

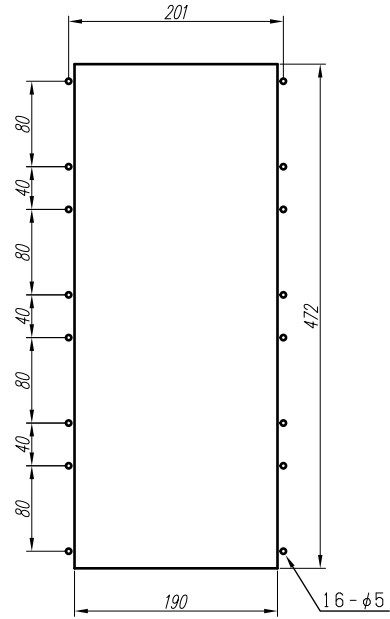


■ 定格

電源	AC100-200V 50/60Hz
定格電力	15W
警報入力	無電圧α接点
ブザー音圧	70dB/m
一括警報出力 外部ブザー出力	無電圧接点出力 (AC250V 0.5A)
重量	2.5kg


■ 動作

通常時（警報モード）

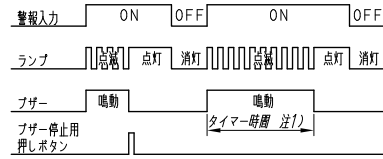

\*状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。  
\*一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

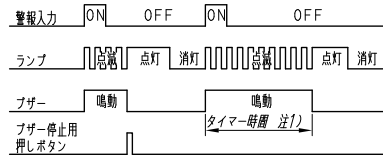

\*一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。  
保持解除用押しボタン  
\*状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1) ブザー鳴動時間は、裏面ディップスイッチで設定できます。  
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

F	変更履歴	特記事項	品番	SAD28T00	検図	設計	製図	名称	数量
			キャビネット						
			ドア	ABS樹脂製	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
			ボデー	ABS樹脂製	2019/01/10	1:5			
			ハンドル					内外電機株式会社	図番
		色/仕上げ					Naigai Engineering Inc.		

A


B

C

D

E

F

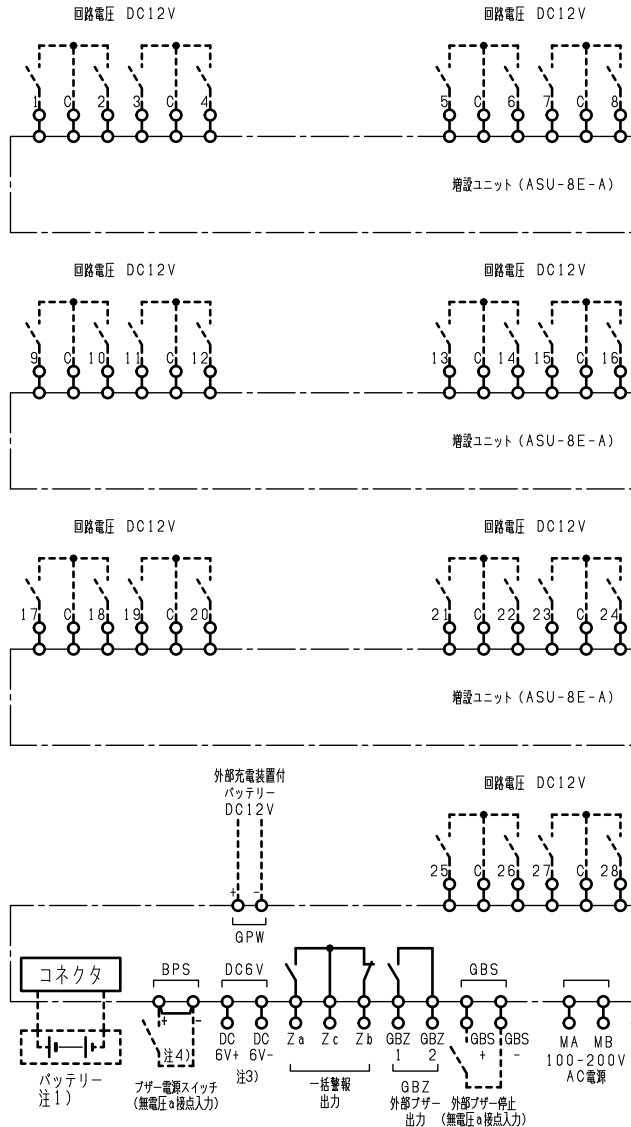

■回路図

TB	端子	ランプ	警報名称	DS1		DS2	
				警報	状態表示	通常	自己保持
1	1	L1		○		○	
	2	L2		○		○	
	3	L3		○		○	
	4	L4		○		○	
2	5	L5		○		○	
	6	L6		○		○	
	7	L7		○		○	
	8	L8		○		○	
3	9	L9		○		○	
	10	L10		○		○	
	11	L11		○		○	
	12	L12		○		○	
4	13	L13		○		○	
	14	L14		○		○	
	15	L15		○		○	
	16	L16		○		○	
5	17	L17		○		○	
	18	L18		○		○	
	19	L19		○		○	
	20	L20		○		○	
6	21	L21		○		○	
	22	L22		○		○	
	23	L23		○		○	
	24	L24		○		○	
7	25	L25		○		○	
	26	L26		○		○	
	27	L27		○		○	
	28	L28		○		○	

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。  
 (表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。)  
 各モードの動作は、表のようになります。  
 (詳細は「■動作」をご確認下さい。)

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時 動作
DS ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
1 OFF	状態表示	ランプ点灯 (ブザーは鳴動しません)

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS ON	通常	警報入力 ON → 警報解除 OFF → 保持解除 -
2 OFF	自己保持	警報入力 ON → 警報解除 ON → 保持解除 OFF

- 注1) バッテリーは、オプションです。(別置き)  
 停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。  
 それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。
- 注2) ASU-4M-B 1台に対し、ASU-8E-Aを計3台まで接続可能です。  
 付属のケーブルにて接続し、ASU-4M-Bどうしの接続はできません。
- 注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL28に表示され、端子28は使用できません。  
 また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。
- 注4) SS (スナップスイッチ) はオプションです。

変更履歴	特記事項	品番	SAD28T00	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日	2019/01/10		整理番号	ページ
							内外電機株式会社	図番
							Naigai Engineering Inc.	欠