



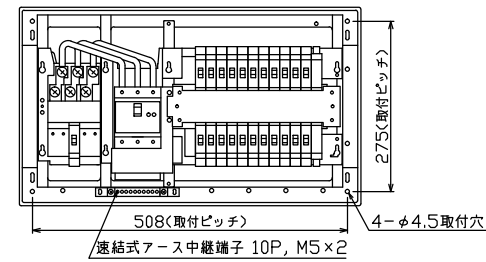



配線孔寸法図(斜線部開口)

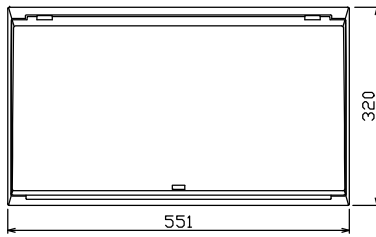

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

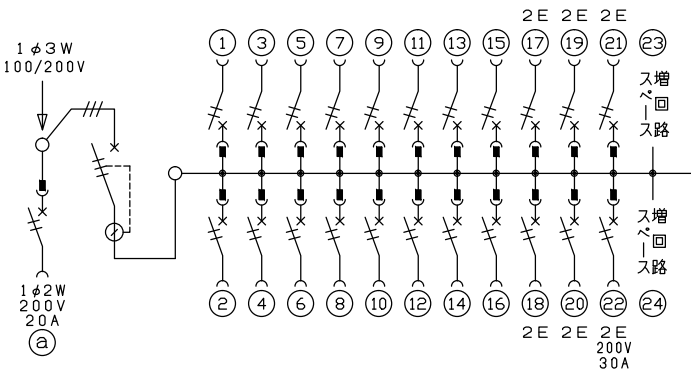

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ①回路：エコキュート用配線用遮断器

分岐開閉器数	一次送り回路	主閉閉器	分岐開閉器数	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V) 20A	漏電遮断器 3P2E PE A 100A	安全ブレーカ 2P1E 20A 安全ブレーカ 2P2E 20A 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) 1	増回路 スペース 2	175×75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 内外電機株式会社	整理番号 品名 住宅用分電盤 品番 NMG310222IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		