
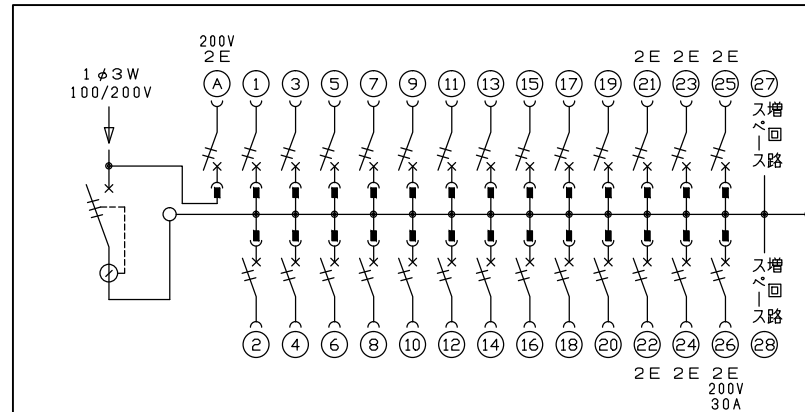
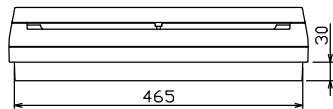

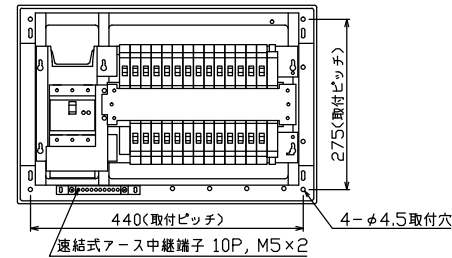


配線孔寸法図(斜線部開口)

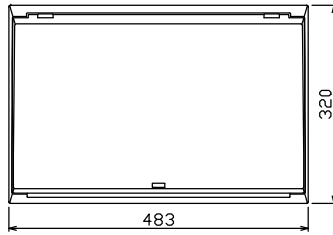

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器

②⑥回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	1φ1+1φ用閉閉器 安全ブレーカ	分岐閉閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
(175×75)	3P2E 100A 6BU-103.1HKC	2P2E 20A BC-2NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) 1	2	(175×75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	承認 検査 設計 製造	整理 番号 品名 品番		
												住宅用分電盤			
												NMG310262IC2			
												(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			

内外電機株式会社