


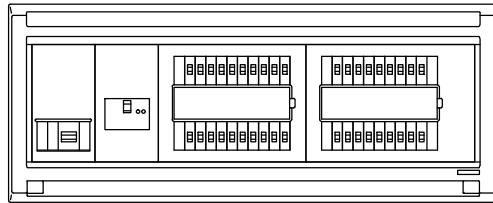
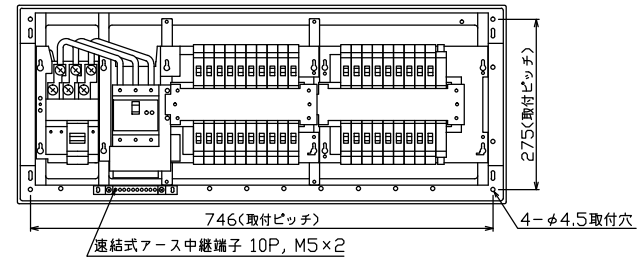
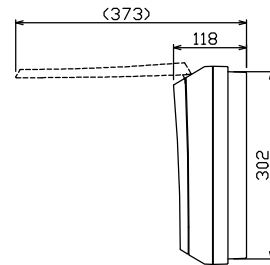


配線孔寸法図(//部開口)

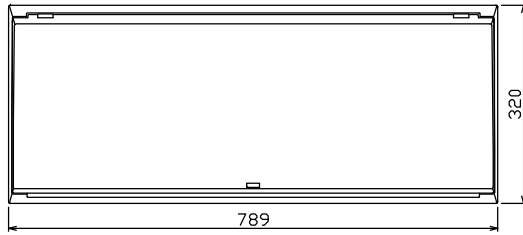

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

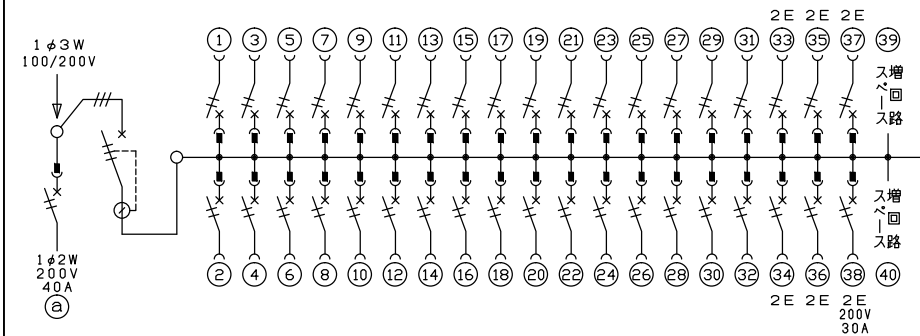

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
④回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号			
B-52NA	GBU-1031HKC	40A	100A	-			32	5	1	2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤			
							BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番	NMG310382IB4		
																	(電気温水器・IHクッキングヒーター用)		