


端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

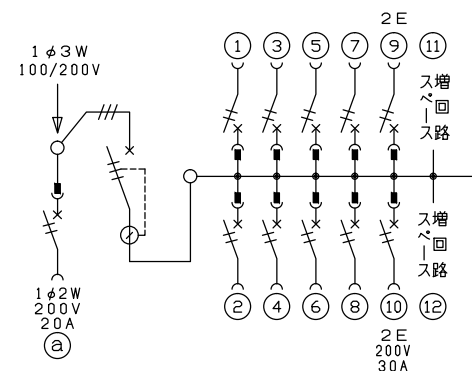

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
安全ブレーカ	漏電遮断器	P	E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)		
20A	40A	-	-	8	1	1	2	-
BC-2NA	GBU-53:1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格
定格電流 60A

キャビネット仕様
形式 露出・半埋込兼用形
材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)
色彩 マンセル 8GY9,7/0,2

日付
承認 検図 設計 製図
近藤 羽生 吉 長力
内外電機株式会社

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NMG34102IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	