
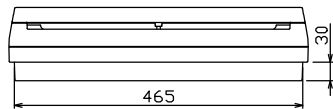

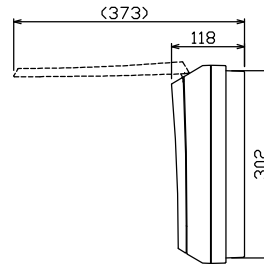
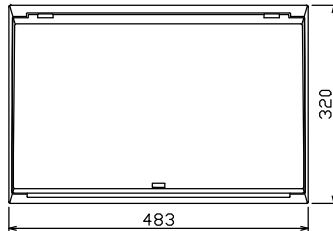


配線孔寸法図(斜線部開口)

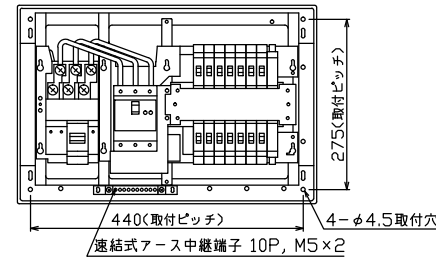

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ⑮回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A		安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				承認	検図
200V		40 A	40 A	-			10	3	1	2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理 番号	
		B-52NA	GBU-53:1HCC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤
																			品番	NMG34142IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)