
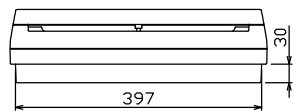



配線孔寸法図(//部開口)

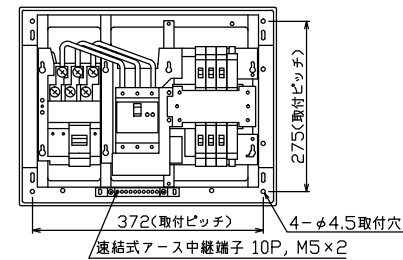

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)
配線用遮断器	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	増回路スペース	
2P2E (200V)	3P2E	P	E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)			
40A	50A	-	-	4	1	1	2	-	
B-52NA	GBU-53:1HCC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			

分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺寸 1/8 (A3基準)			
	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2		承認 検図 設計 製図	整理番号		
			内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
				品番	NMG35062IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	