
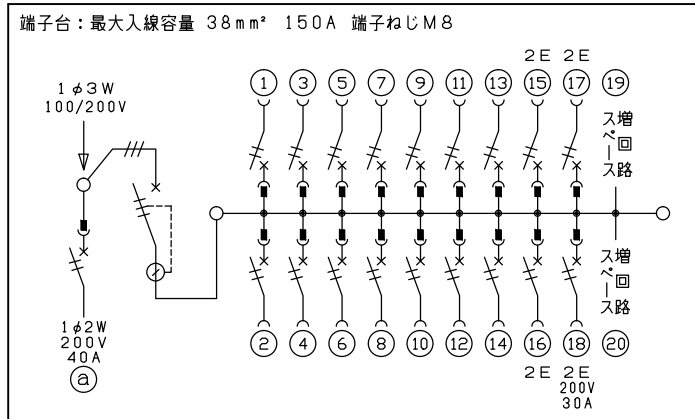
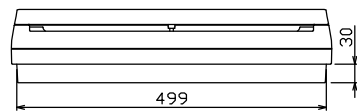

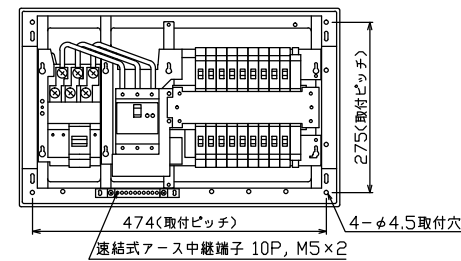
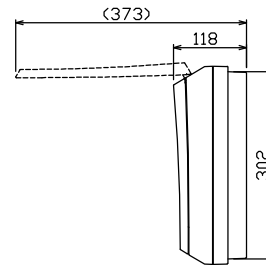


配線孔寸法図(//部開口)

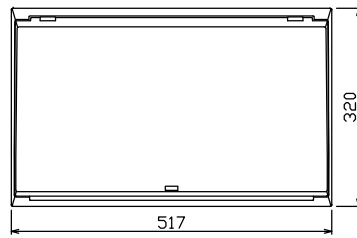

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㉑回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流	形式	寸法	整理番号			
(200V)		2P2E	3P2E		A	2P1E 20A	2P2E 20A	安全ブレーカ (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)				
40 A	50 A					14	3	1				難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名			
B-52NA	GBU-53:1HCC					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番			
														NMG35182IB4			
														(電気温水器・IHクッキングヒーター用)			