
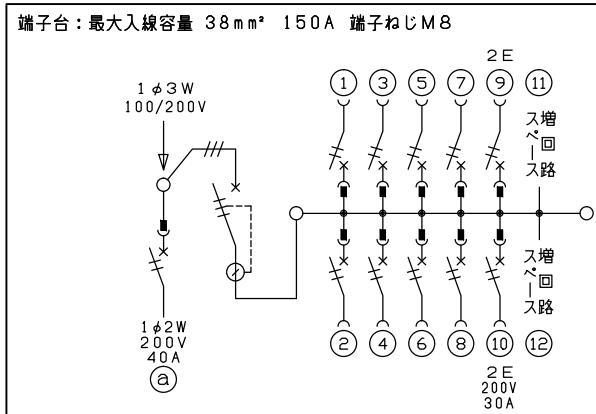


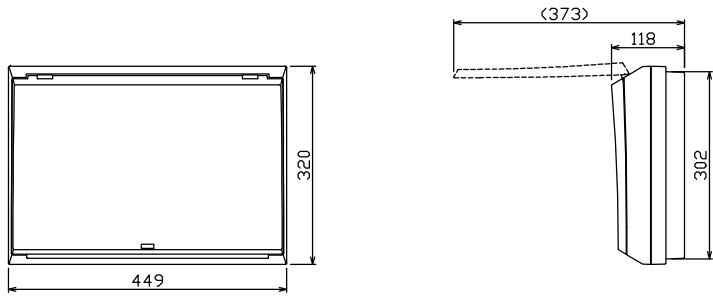


配線孔寸法図(斜線部開口)

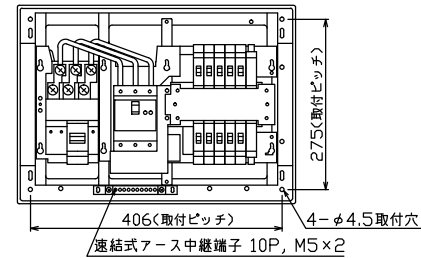

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
Ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)		増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認			
2P2E (200V)	3P2E	P	E	A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (IH用)	2		60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
40 A	60 A	-				8	1	1				マンセル 8GY9,7/0,2						品名
B-52NA	GBU-63:1HCC					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA										品番
住宅用分電盤																		
NMG36102IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)																		

内外電機株式会社