



配線孔寸法図(////部開口)





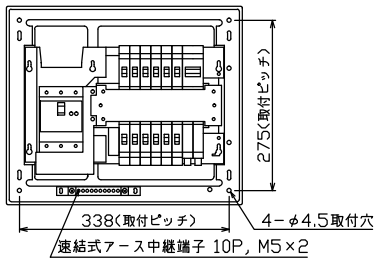



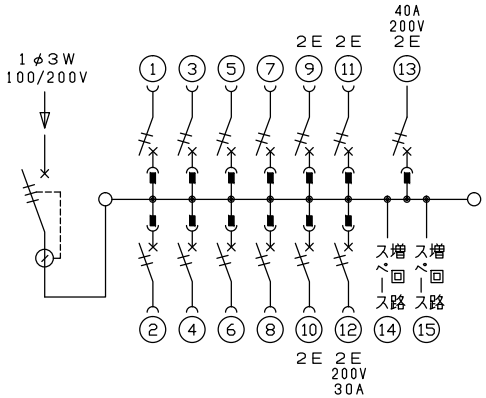

主幹）ELB 3P 60AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

⑫回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑬回路：電気温水器用配線用遮断器

リミッタースペース(木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース(木板)
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	配線用遮断器	増回路スペース	
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 40A		
(175x75)	60A GBU-63・1HEC	−	8 BC-1NA	3 BC-2NA	1 (200V)(IH用) BC-2NA	1 (200V)(温水器用) B-52NA	2	(175x75) −

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8(A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	品田	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NMG36122IA4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)		
図番			

17-8-A

1	HV-403, 579	NMG36122IA4