

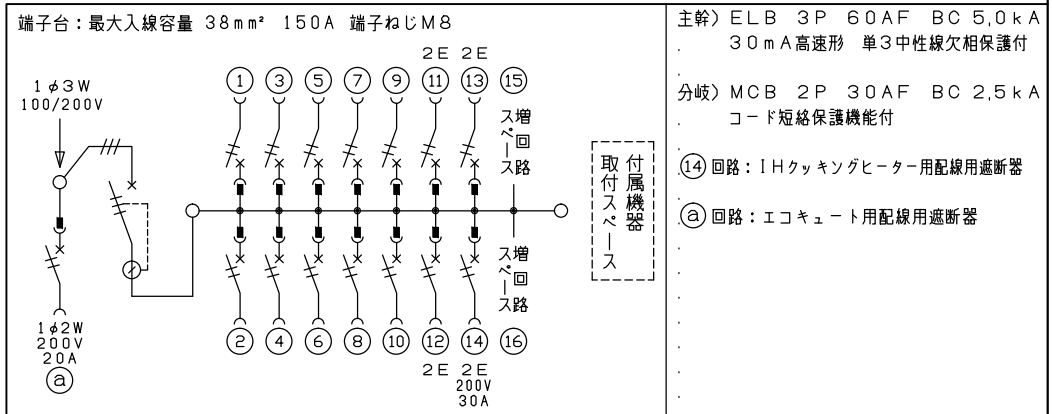
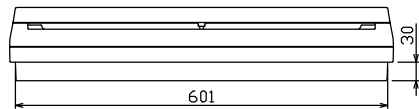
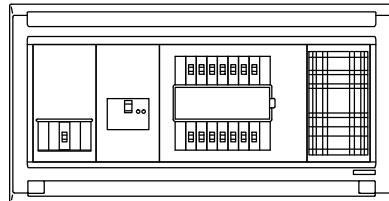


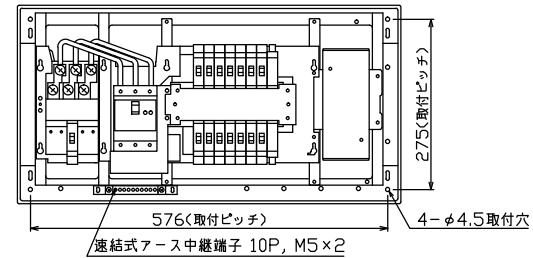

配線孔寸法図(//部開口)

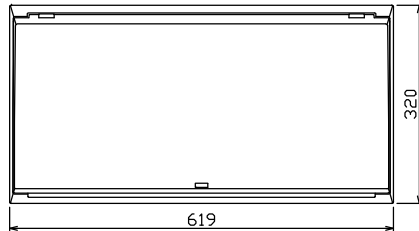

1φ3W-100V用遮断器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当					
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
(200V)		20A	60A	-			2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V)(IH用)	2			材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力			
BC-2NA	GBU-63:1HC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			整理番号	住宅用分電盤		
																			品名	NMG36142IB2P	
																			品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	