
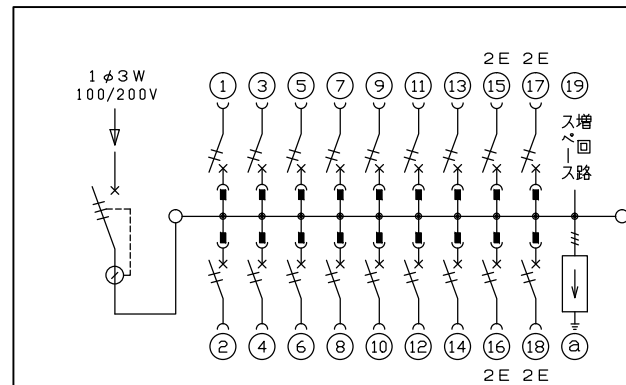




配線孔寸法図(//部開口)

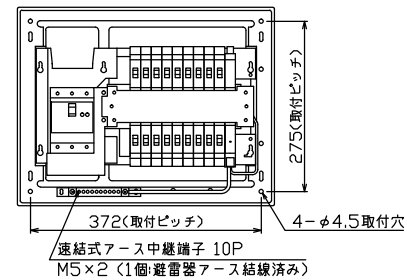

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6付属  
① 避雷器 (LA-1A)  
公称放電電流 5kA (8/20μS)  
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器	一次送り回路	分岐閉閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
	60 A	-	14	4	1		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	品名
	GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA					内外電機株式会社			品番	
													NMG36181LA1 (避雷器付)