
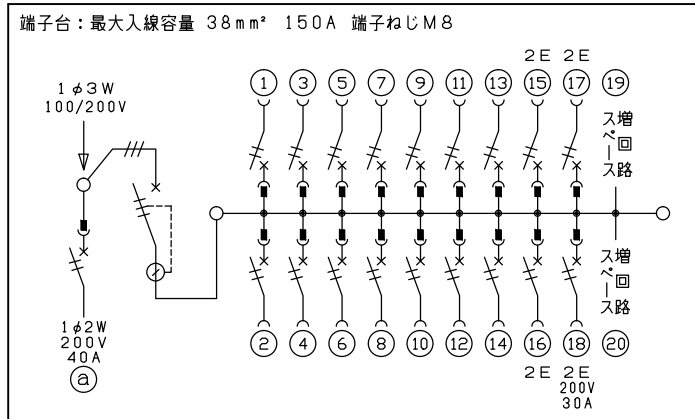
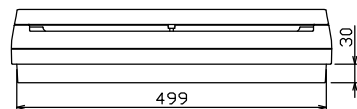

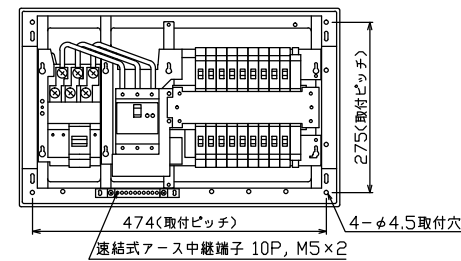
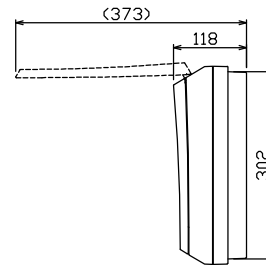


配線孔寸法図(//部開口)

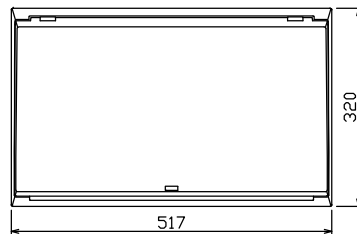

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㉑回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	形式	材質	色彩	整理番号	品名	品番
2P2E (200V)	3P2E					安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	住宅用分電盤	
40A	60A	-				14	3	1	2					検査	NMG36182IB4	
B-52NA	GBU-63:1HCC					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						設計	(電気温水器・IHクッキングヒーター用)	
														製図		

内外電機株式会社