



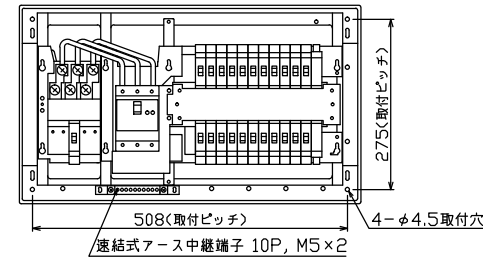



配線孔寸法図(斜線部開口)

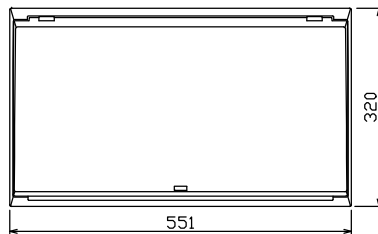

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

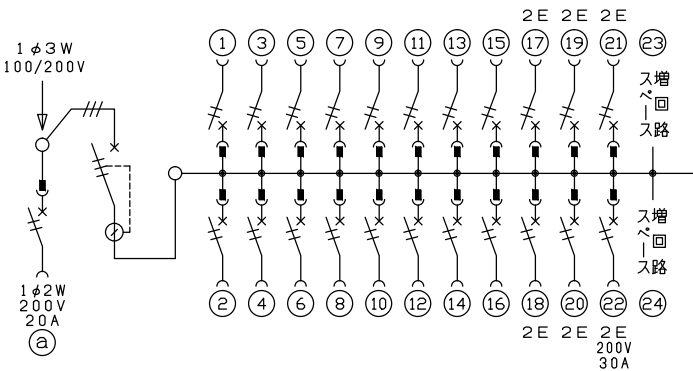

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
安全ブレーカ	漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	60A	キャビネット仕様			形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	日付	1/8(A3基準)	承認	検図	設計	製図
2P2E (200V)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V)(IH用)	2	(175×75)																	
BC-2NA	GBU-63:1HC	-	16	5	1																			
										内外電機株式会社														

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NMG36222IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	