


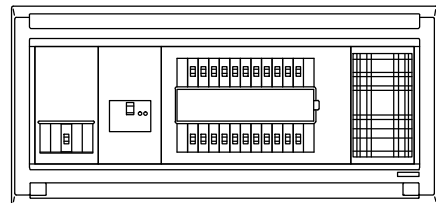
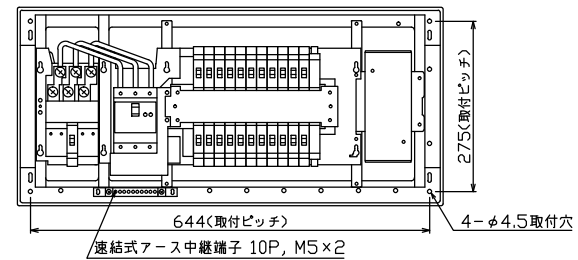
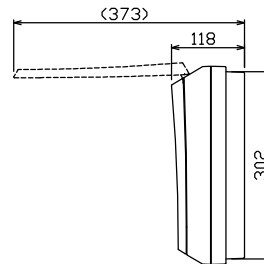


配線孔寸法図(//部開口)

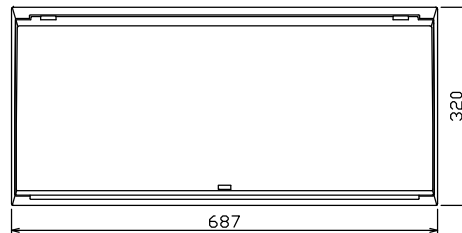

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

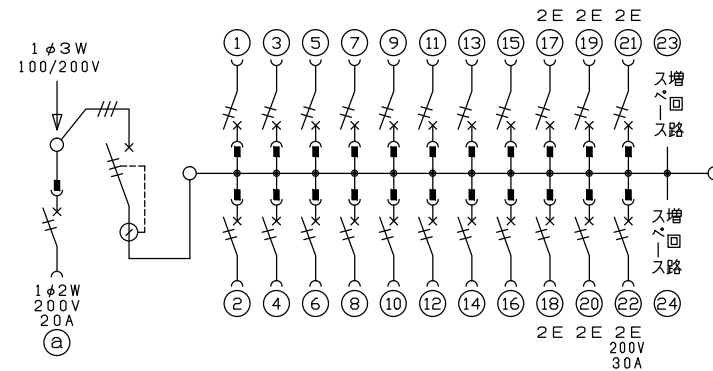

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

Ⓒ回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ2E-1相遮断器		主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	整理番号			
2P2E (200V)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図
20A	60A	-		16	5	1	2	有			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力
BC-2NA	GBU-63:1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							内外電機株式会社			
													品名	住宅用分電盤		
													品番	NMG36222IB2P		
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			