



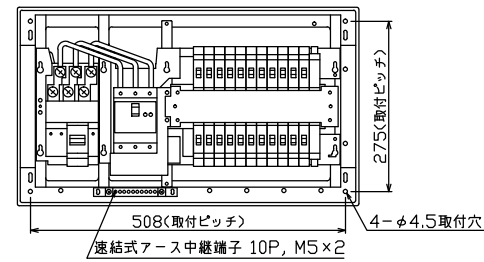



配線孔寸法図(//部開口)

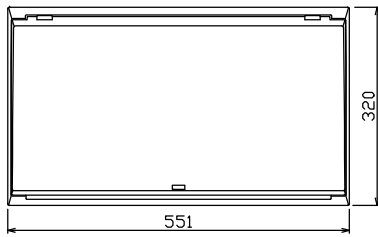

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

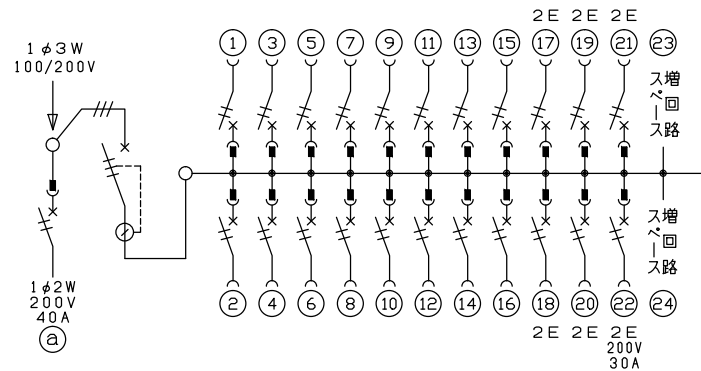

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22) 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a) 回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	整理 番号	品名	品番
(200V)		40 A	60 A	-			16	5	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	(近藤)	(羽生)	(吉)	(長力)		住宅用分電盤	NMG36222IB4
		B-52NA	GBU-63:1HC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社					(電気温水器・IHクッキングヒーター用)	