


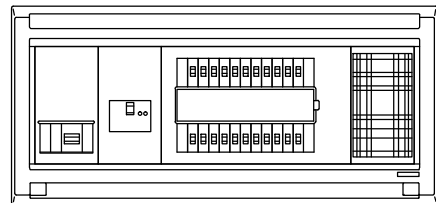


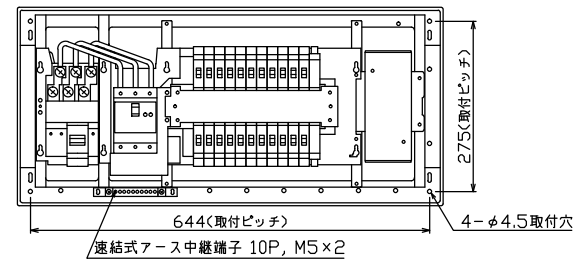

配線孔寸法図(斜線部開口)

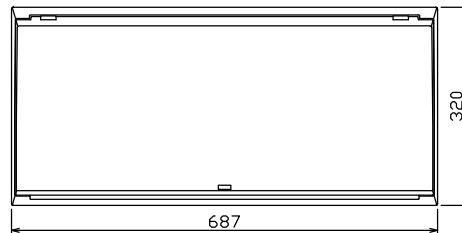

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

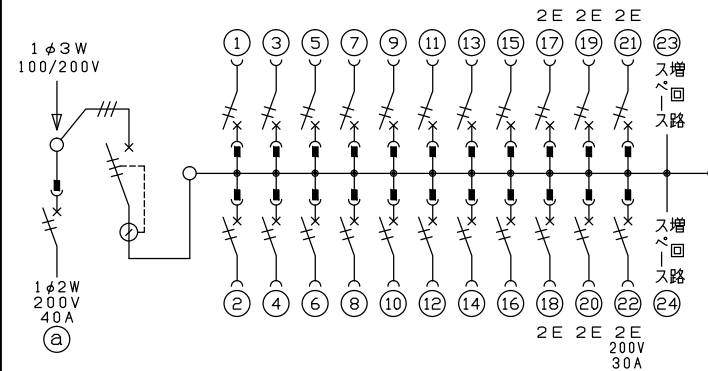

取付スペース
付属機器

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	スペース(木板)	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号			
2P2E (200V)	3P2E	P	E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査	品名			
40A	60A	-		16	5	1		有			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	製造	住宅用分電盤			
B-52NA	GBU-63:1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							内外電機株式会社	品番			
														NMG36222IB4P			
														(電気温水器・IHクッキングヒーター用)			