

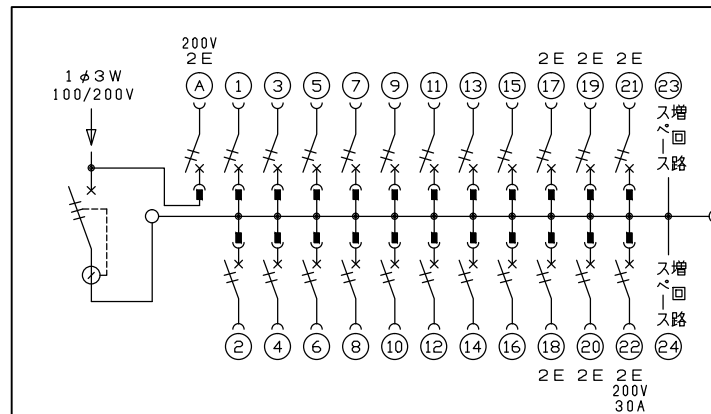
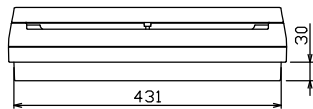



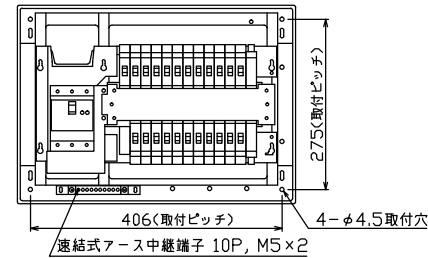

配線孔寸法図(斜線部開口)

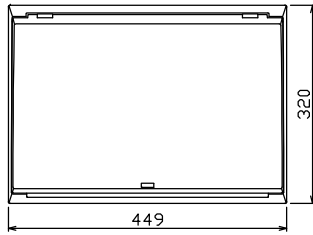

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器

②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		分岐閉閉器数					増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース			定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
-	3P2E (200V) GBU-63:1HCG	2P2E (200V) BC-2NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	2P2E 30A (200V) (IH用) BC-2NA	1	2	-	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤			
	60 A	20 A	16	5	1					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	NMG36222IC2			
										色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			