

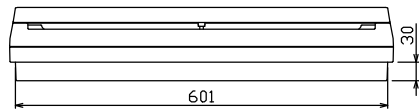
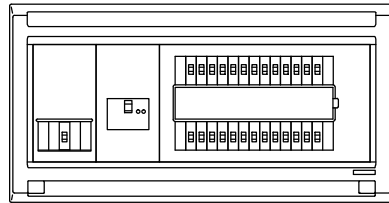
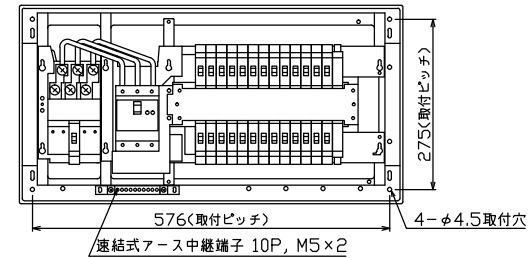


配線孔寸法図(//部開口)

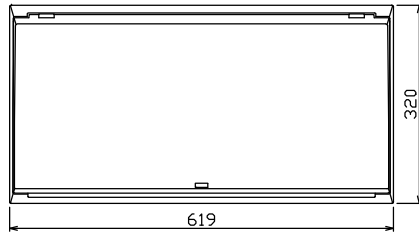

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

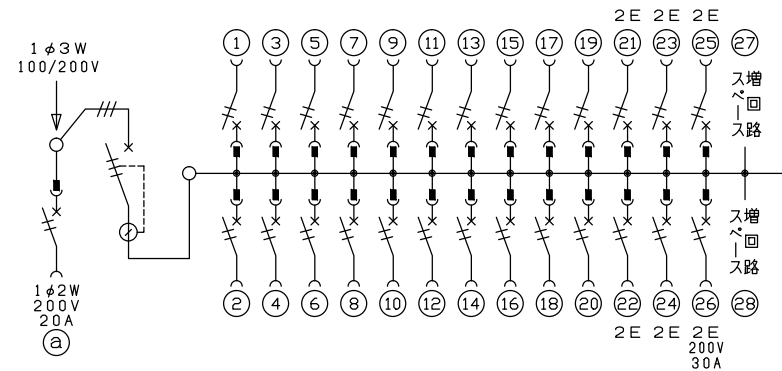

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器

1次側・1次側機器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図		
(200V)		20A	60A	-	20	5	1	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力			
BC-2NA	GBU-63:1HCC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社						
														整理番号	住宅用分電盤		品名	NMG36262IB2	品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)