


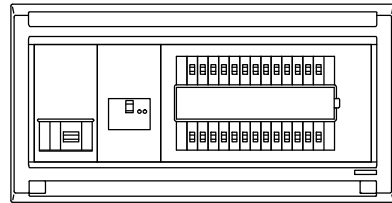
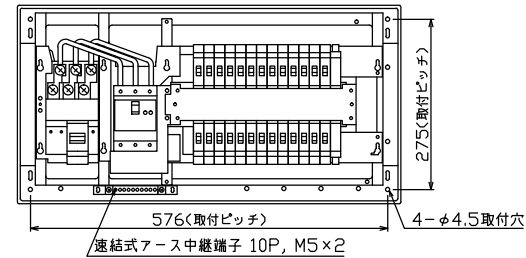


配線孔寸法図(//部開口)

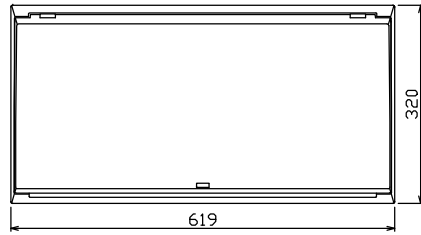

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

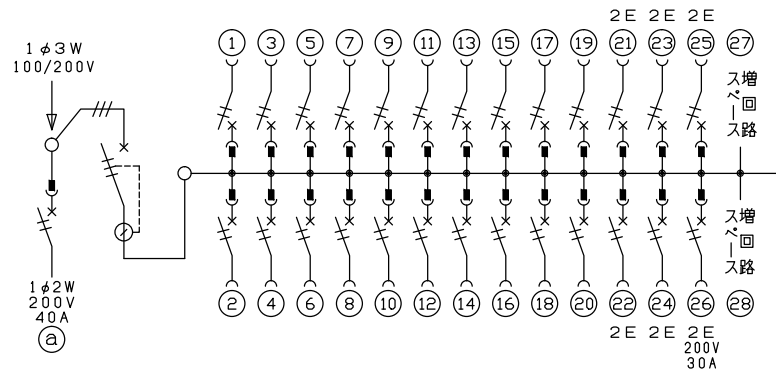

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (26) 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a) 回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
2P2E (200V)	3P2E					2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理番号		
40A	60A	-				20	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤	
B-52NA	GBU-63:1HC					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA											品番	NMG36262IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	