


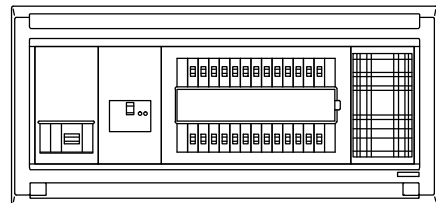
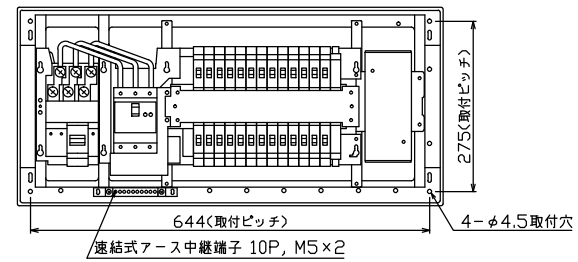


配線孔寸法図(////部開口)

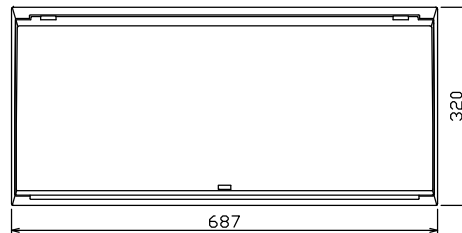

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

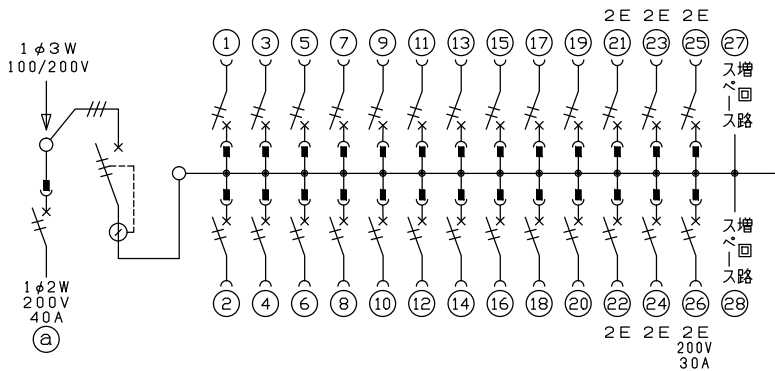

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース(木板)	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号		
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	20	5	1	2	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号		
40 A	60 A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理番号		
B-52NA	GBU-63:1HCC										色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	整理番号		
													内外電機株式会社			
													品番		NMG36262IB4P (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	