
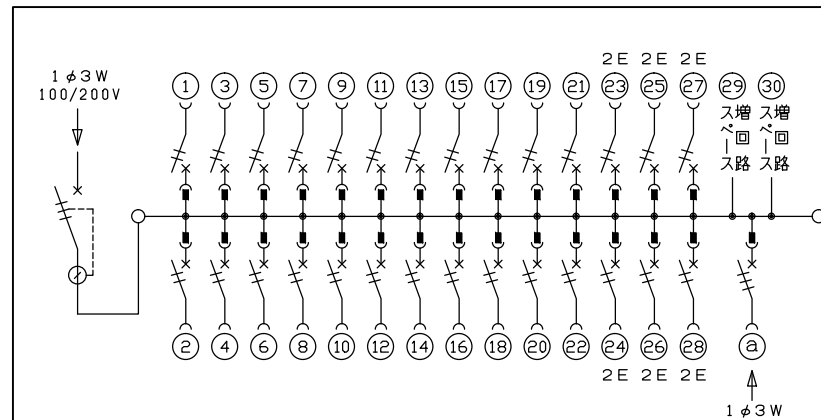


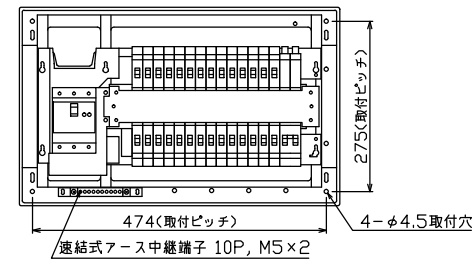



配線孔寸法図(//部開口)

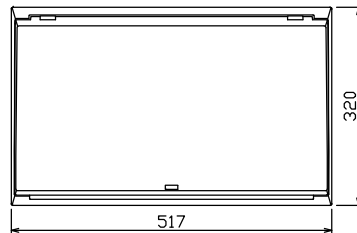

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

Ⓐ ガス発電側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	ガス発電側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
-	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A	2	-	-	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	濱井	奥谷	野口	整理 番号	住宅用分電盤
-	60 A	-	22	6	1	2	-	-	-	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名	NMG36282GS2
	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA										品番	(家庭用ガス発電・給湯暖房専用)	