
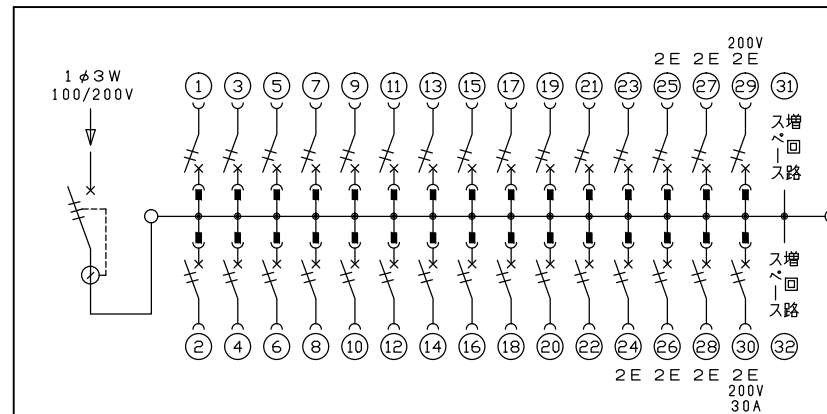
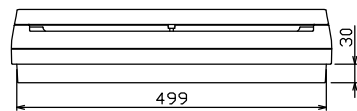

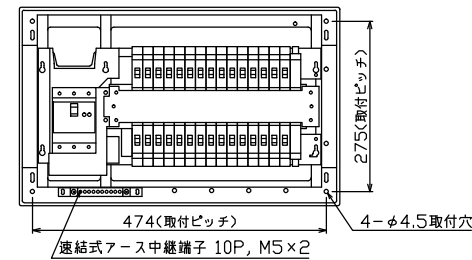
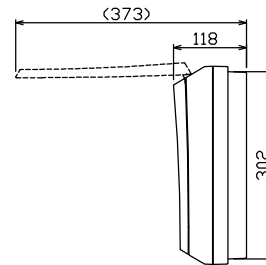


配線孔寸法図(//部開口)

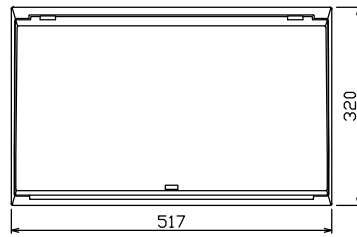

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

②9回路: エコキュート用配線用遮断器

③0回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175x75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175x75)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) (IH+I用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)					増回路 スペース	形式					露出・半埋込兼用形	承認
	60A 6BU-63-IHEC	-	23	5	1	1	2				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品番	NMG36292IA2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)