


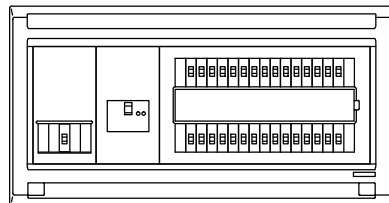
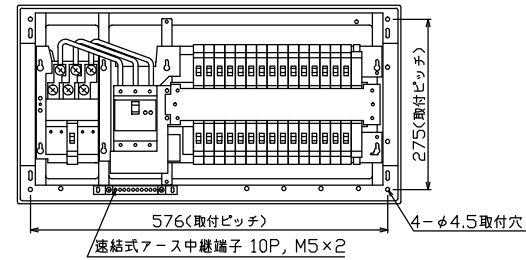



配線孔寸法図(//部開口)

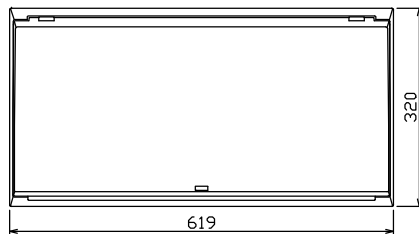

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

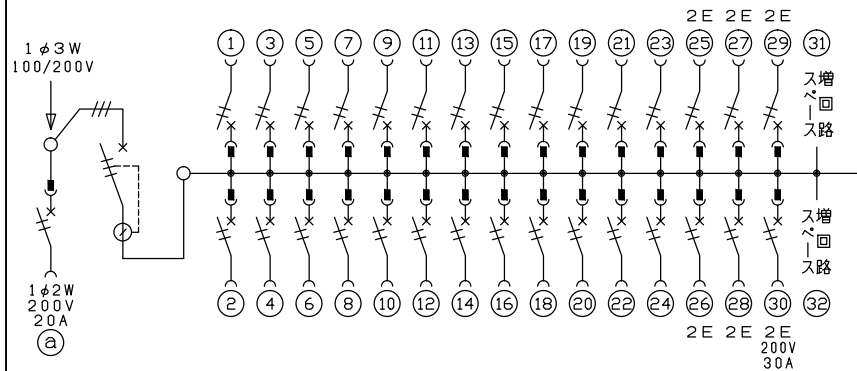

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-100V用遮断器	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース	スペース (175×75)	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	寸法 1/8(A3基準)	承認 検図 設計 製図	整理 番号		
20A	60A	-	24	5	1	2	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品番	NMG36302IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	