


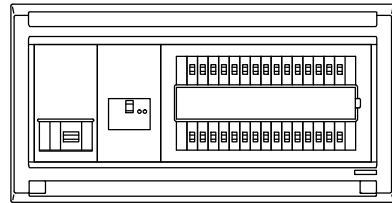
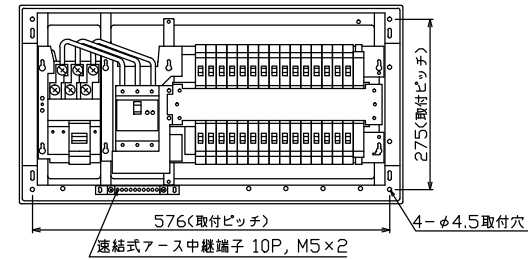
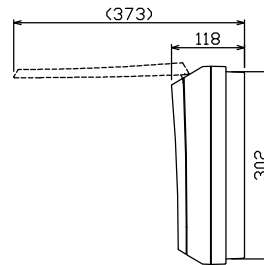


配線孔寸法図(//部開口)

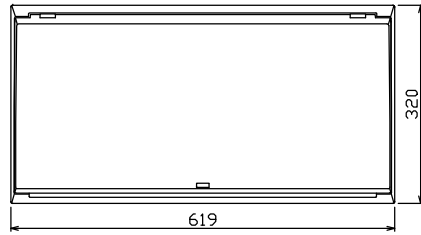

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

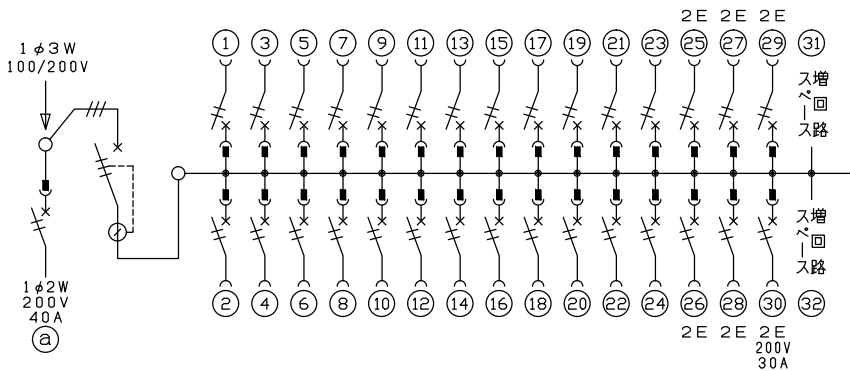

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
a回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	形式	露出・半埋込兼用形	整理番号		
2P2E (200V)	3P2E						2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤		
40A	60A	-					24	5	1			マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
B-52NA	GBU-63:1HC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					品番	NMG363021B4	
															(電気温水器・IHクッキングヒーター用)	