
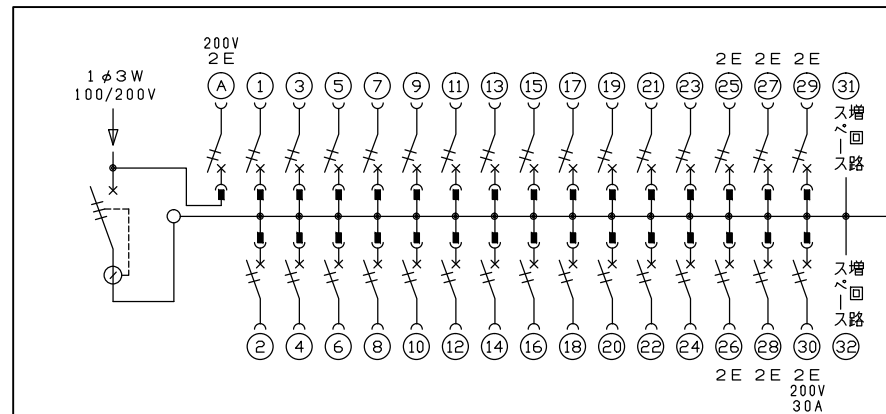
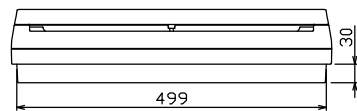

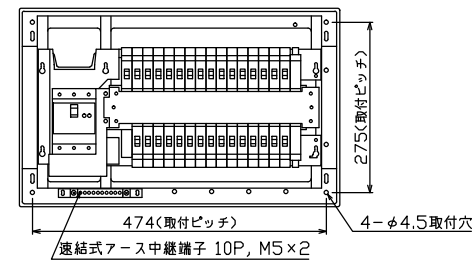



配線孔寸法図(//部開口)

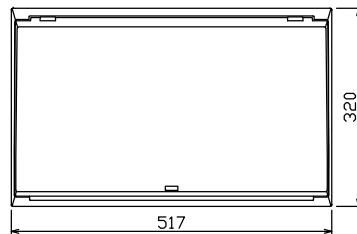

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器

(30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器		分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース				形式	材質					色彩
(175×75)	3P2E GBU-63:1HCC	2P2E (200V)	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			形式	露出・半埋込兼用形	材料	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		

内外電機株式会社

名称	住宅用分電盤
整理番号	
品名	NMG36302IC2
品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)