
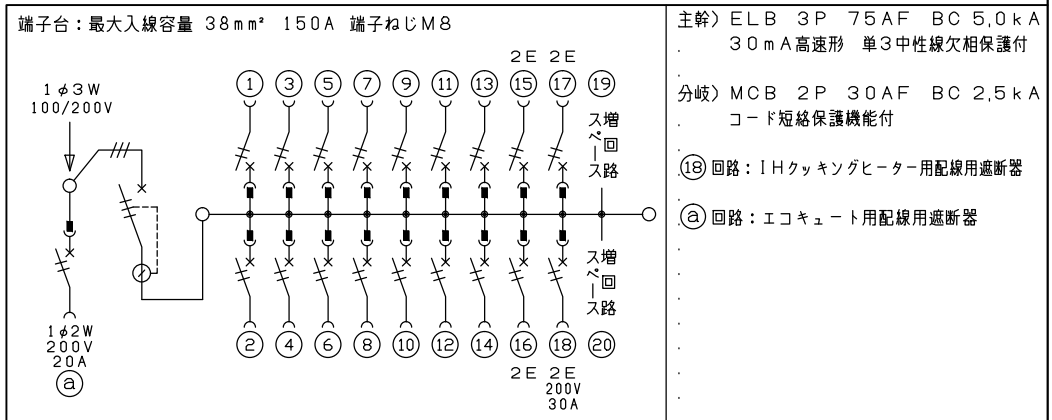
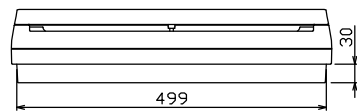

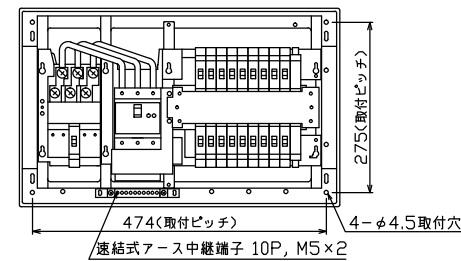
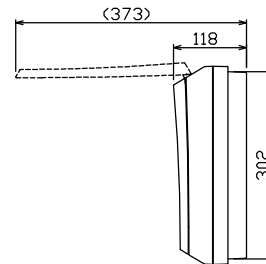


配線孔寸法図(//部開口)

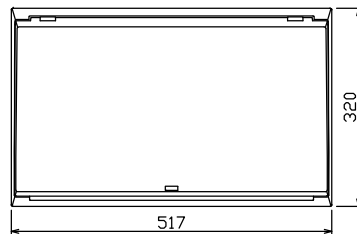

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路: エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1相遮断器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認			
(200V)		20A	75A	-		14	3	1	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査	品名		
BC-2NA	GBU-73:1HKC					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	品番		
															製図	NMG37182IB2		
																(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

