

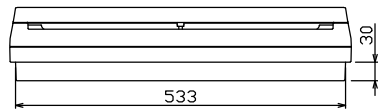

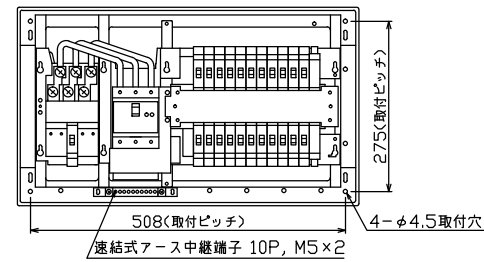
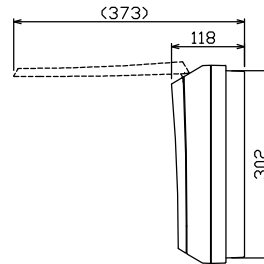


配線孔寸法図(//部開口)

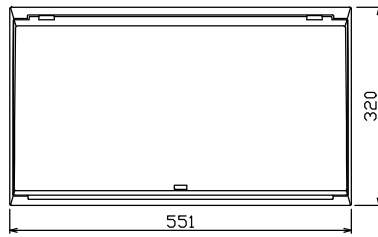

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

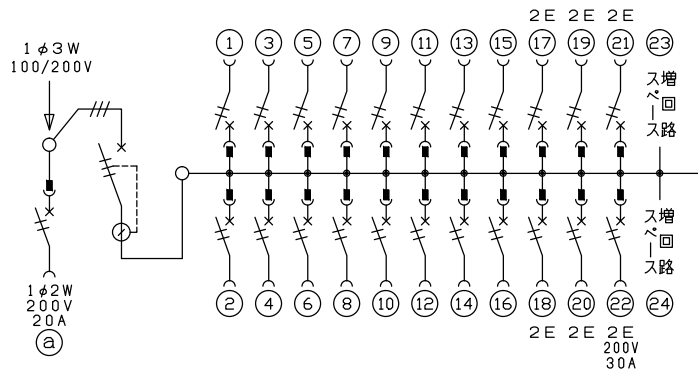

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (22)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E PE A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理番号 品名 品番		
BC-2NA	GBU-73:1HKC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					内外電機株式会社	住宅用分電盤 NMG37222IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		