

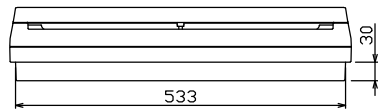

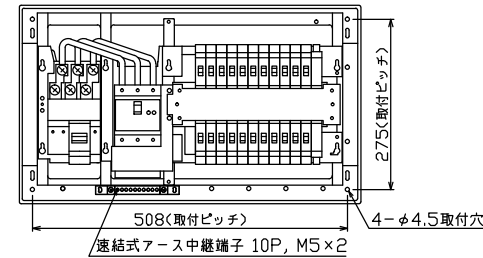



配線孔寸法図(斜線部開口)

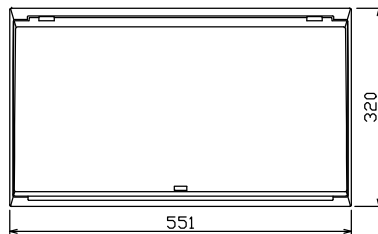

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

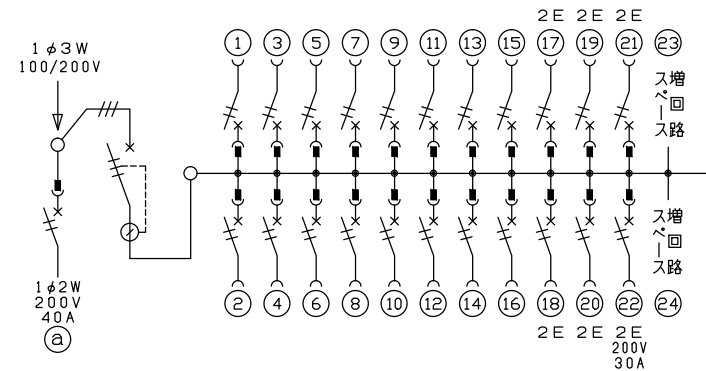

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (22) 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 (a) 回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路スペース	スペース(木板)	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
(200V)		40A	75A	-			16	5	1	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	(近藤)	(羽生)	(吉)	(長力)	整理番号		
B-52NA	GBU-73:1HKC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名		
																					品番	
																						NMG37222IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)