

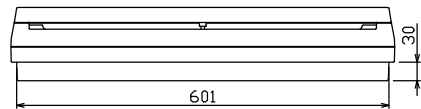
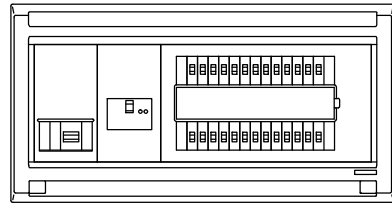
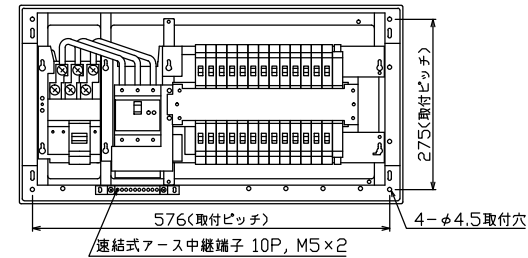


配線孔寸法図(//部開口)

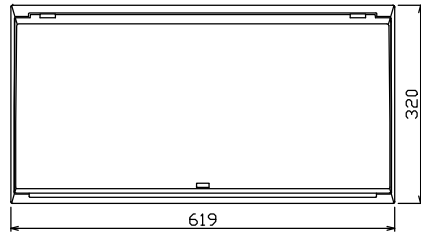

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

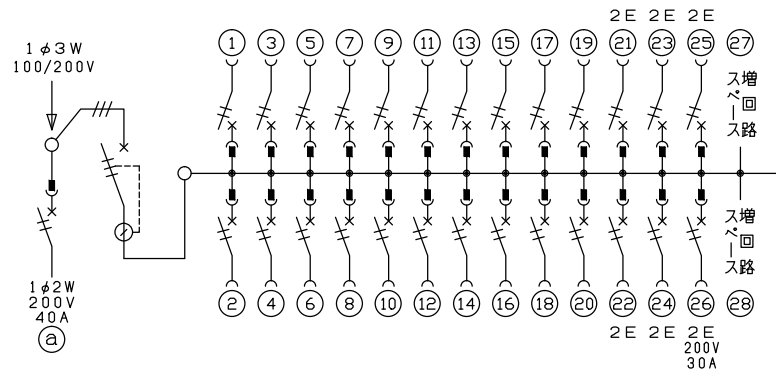

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形				承認	検図	設計
2P2E (200V)	3P2E	-	-	-	-	-	20	5	1	2	100A	100A	露出・半埋込兼用形	形式	承認	検図	設計	製図	整理番号	
40A	75A	-	-	-	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	100A	100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	形式	承認	検図	設計	製図	品名	
B-52NA	GBU-73:1HKC	-	-	-	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	100A	100A	マンセル 8GY9,7/0,2	形式	承認	検図	設計	製図	品番	
																				NMG37262IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)

内外電機株式会社