


端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

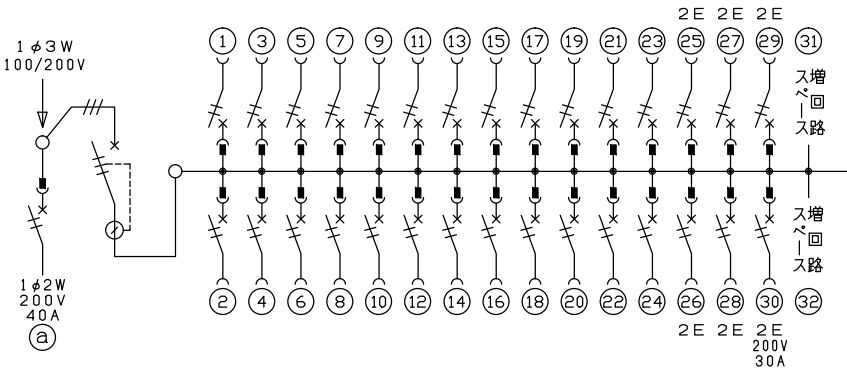

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (30)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 (a)回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認				検図	設計
2P2E (200V)	3P2E					2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					整理番号	
40A	75A	-				24	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2					品名	
B-52NA	GBU-73:1HKC					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA												品番
																				NMG373021B4
																				(電気温水器・IHクッキングヒーター用)

内外電機株式会社