
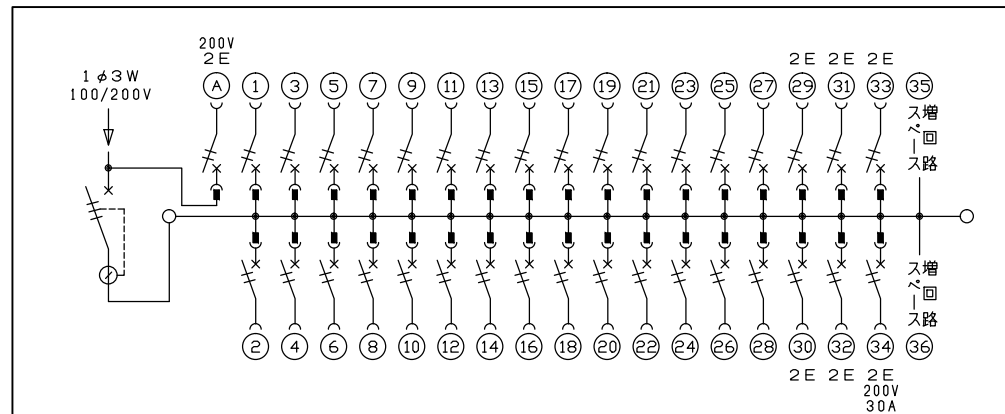

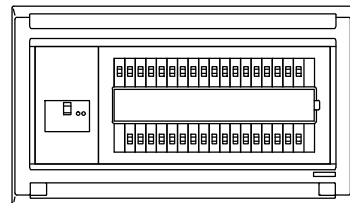
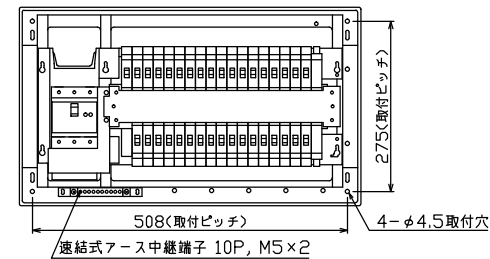



配線孔寸法図(斜線部開口)

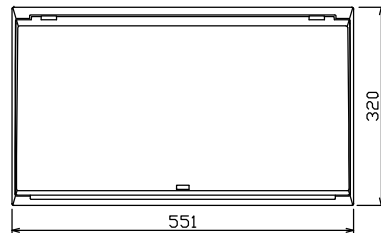

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器

③回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

| リミッター スペース (木板) | 主閉閉器 漏電遮断器 (175×75) | I+I+I閉閉器 安全ブレーカ (200V) | 分岐閉閉器数 | | | 増回路 スペース | 付属機器取付 スペース (175×75) | 分電盤定格 定格電流 100A | キャビネット仕様 | | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|---|----|
| | | | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) | | | | 形式 | 材質 | | | | |
| - | 75A GBU-73:1HKC | 20A BC-2NA | 28 BC-1NA | 5 BC-2NA | 1 BC-2NA | 2 | - | 100A | 露出・半埋込兼用形 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 近藤 羽生 吉 長力 | 住宅用分電盤 | | |
| | | | | | | | | | マンセル 8GY9,7/0,2 | | 内外電機株式会社 | NMG37342IC2 | | |