


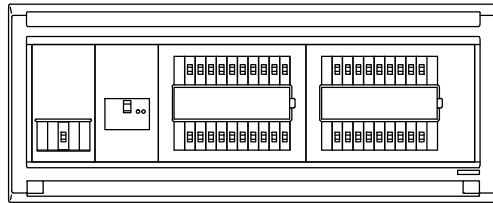
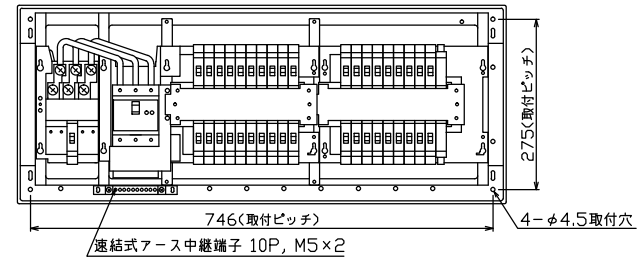



配線孔寸法図(//部開口)

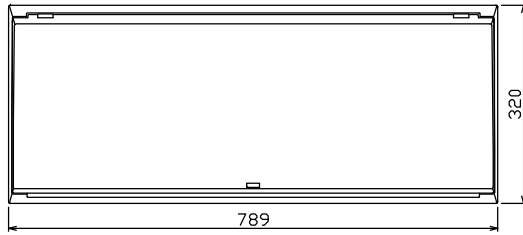

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

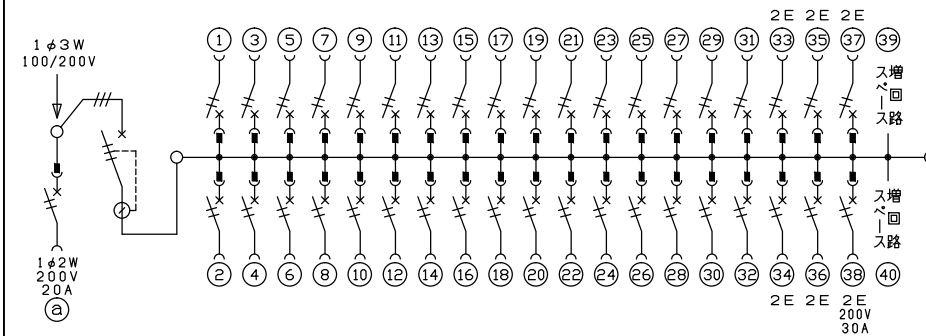

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

1. 主閉器	主閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	整理番号		
2P2E (200V)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	スペース	(175×75)		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名		
20A	75A	-	32	5	1	2			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			
BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					住宅用分電盤			
										品番 NMG373821B2			
										(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			