
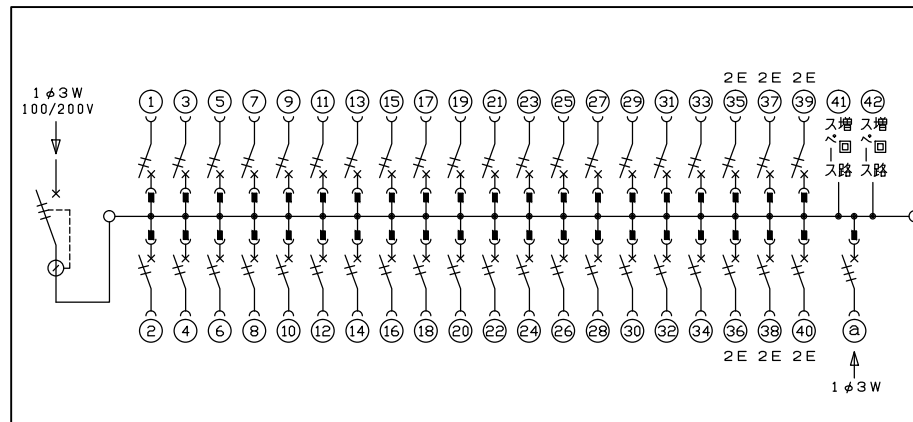
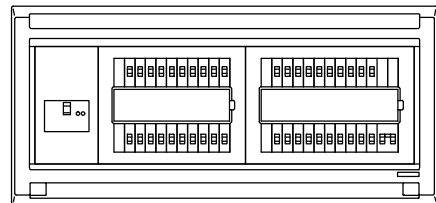
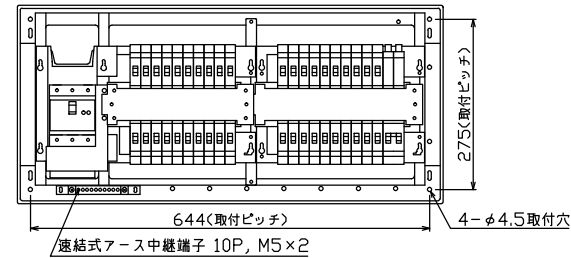


配線孔寸法図(//部開口)

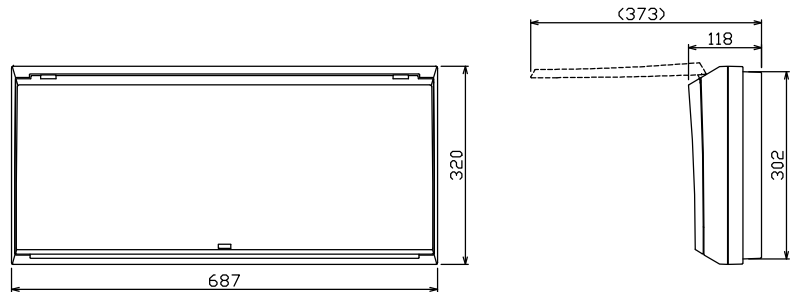

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 22-8付属
 ② ガス発電側遮断器
 : MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	ガス発電側遮断器	増回路 スペース	定格電流	形式	1/8 (A3基準)	整理 番号			
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		100A	露出・半埋込兼用形	承認	設計	品名		
	75A	-	34	6	1	2		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日本 標準	滑井	住宅用分電盤		
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA			マンセル 8GY9,7/0,2	奥谷	野口	品番	NMG37402GS2	
									内外電機株式会社				