
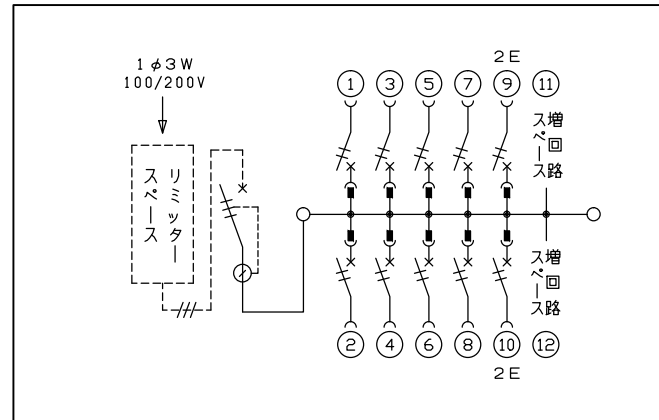

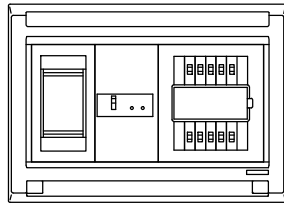
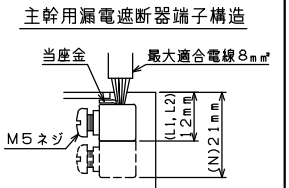
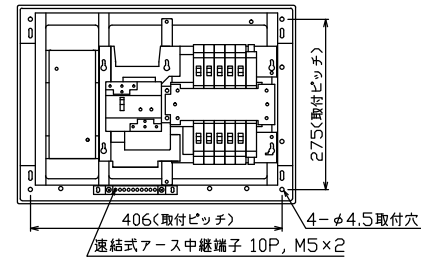



配線孔寸法図(//部開口)

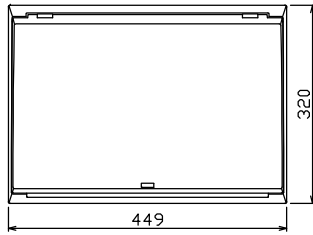

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)
主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P2E GBU-3-1HEA	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 30A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	名称	面	担当
	30A	-	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース 2			整理 番号	住宅用分電盤		
			8 BC-1NA	2 BC-2NA					品名	NMLG33102		
									品番			

内外電機株式会社