

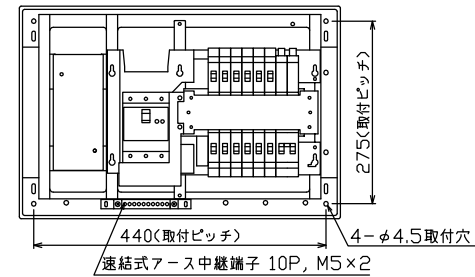

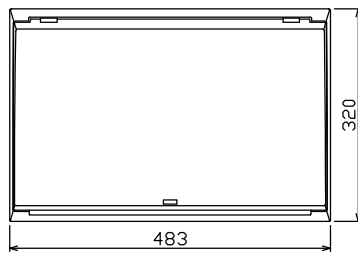
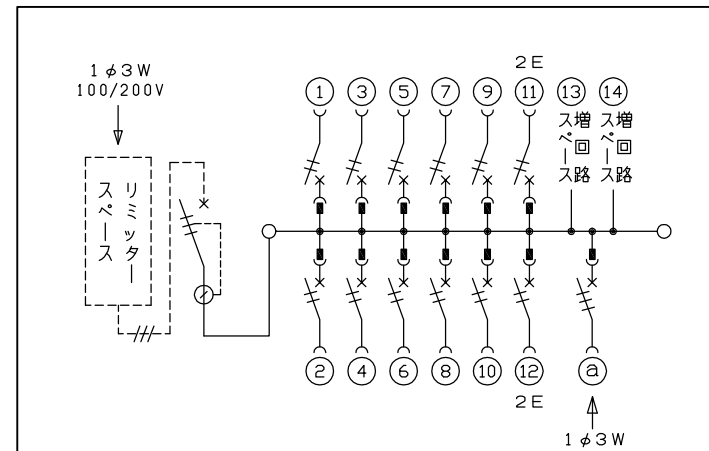


配線孔寸法図(//部開口)



速結式アース中継端子 10P, M5×2



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 1.4mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

ⓐ ガス発電側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様		日付 尺度 承認	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	ガス発電側遮断器	増回路 スペース			形式	材質				
(175×75) 有	3P3E GBU-53HEC	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A	2	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	整理 番号	住宅用分電盤 NMLG34122GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房機用)		
	40 A	-	10	2	1	2		マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	図番				