
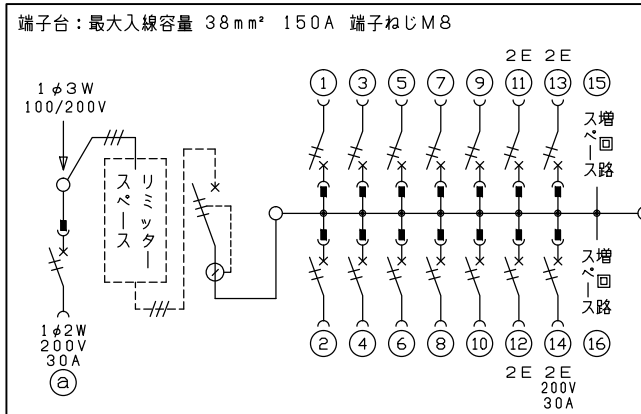
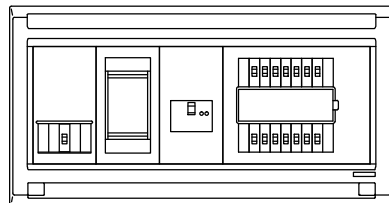
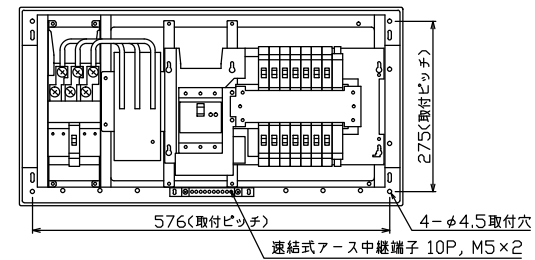


配線孔寸法図(//部開口)

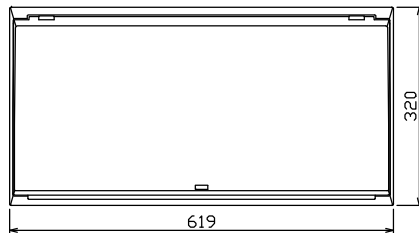

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm²同梱)  
 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (14)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器  
 (電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース(木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース	スペース(木板)	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号		
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査	品名		
30A BC-2NA	有	40A	-	10	3	1				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	住宅用分電盤		
		GBU-53:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						製造	NMLG34142IB3		
												内外電機株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		