
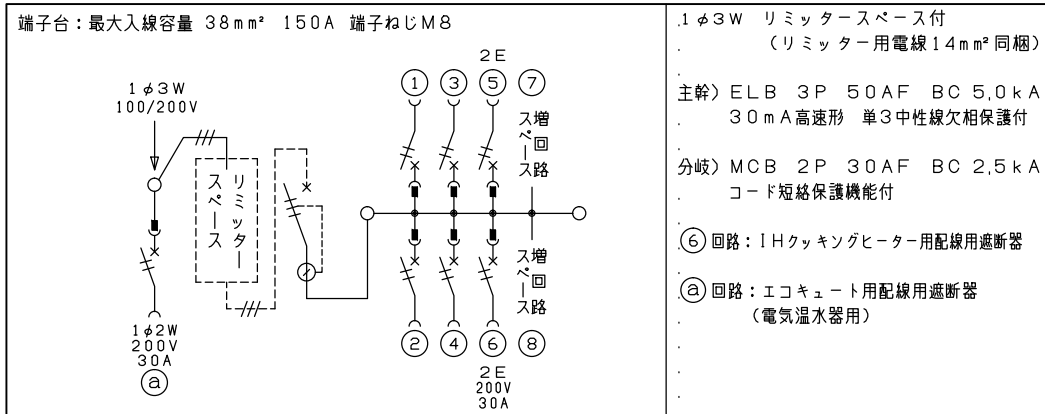
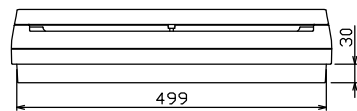

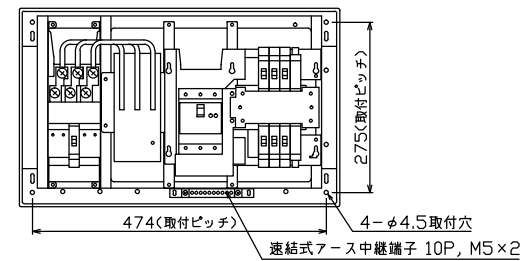


配線孔寸法図(//部開口)

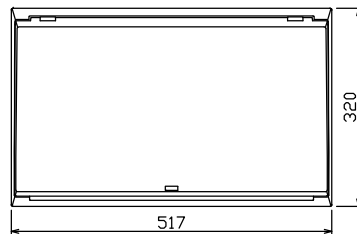

エコキュート用遮断器		主閉閉器		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ	リミッタースペース (木板)	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認				1/8 (A3基準)
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	検査	整理番号			
30A	有	50A	-	4	1	1				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	製造	品名	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						内外電機株式会社		品番	NMLG35062IB3		
															品番		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)