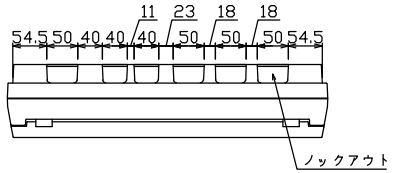

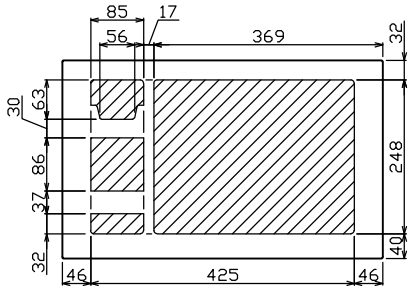

配線孔寸法図(////部開口)

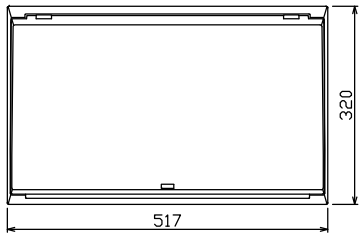



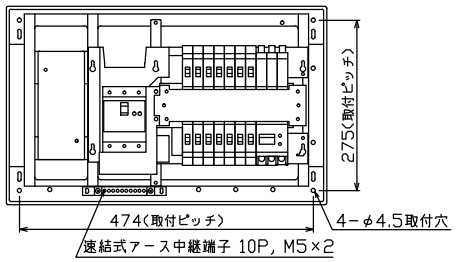





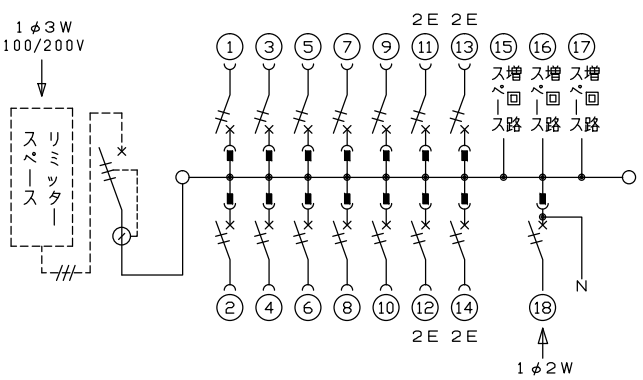

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14mm²同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)
(175x75)	50A	−	10	4	1	3	−
有	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS		

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NMLG35143T2（太陽光発電システム用）		
図番			

17-8-A

1	HV-413, 579	NMLG35143T2