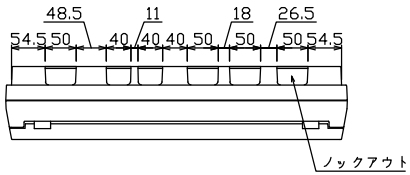

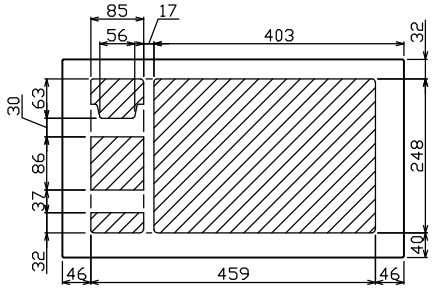

配線孔寸法図(////部開口)

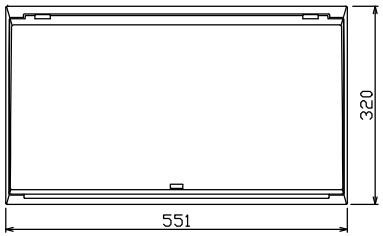



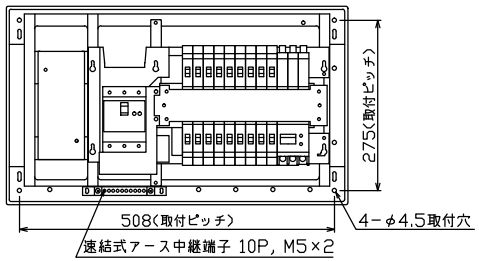

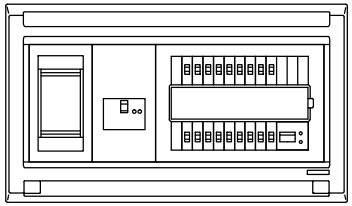

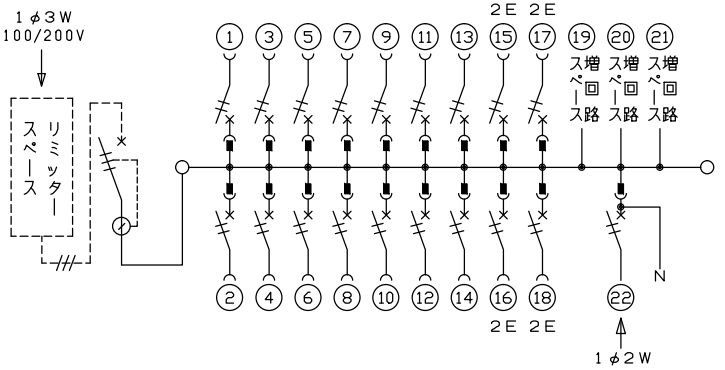

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14mm²同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

㉒太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
(175x75) 有	50A GBU-53HEC	−	14 BC-1NA	4 BC-2NA	1 BU-52NS	3	(175x75) −

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NMLG35183T2（太陽光発電システム用）		
図番			

17-8-A

1	HV-413, 579	NMLG35183T2