
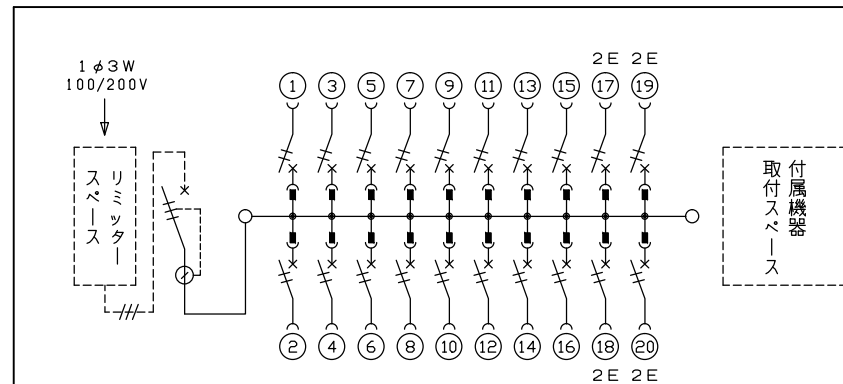

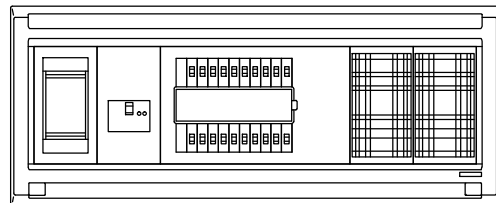
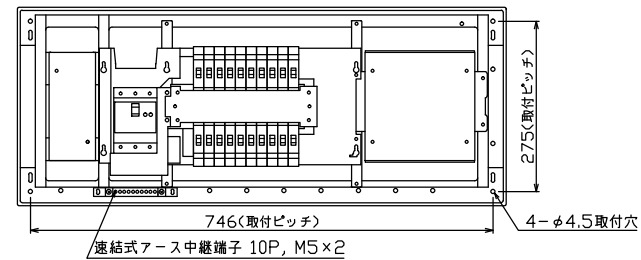
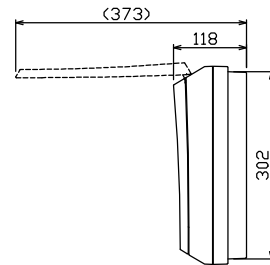


配線孔寸法図(//部開口)

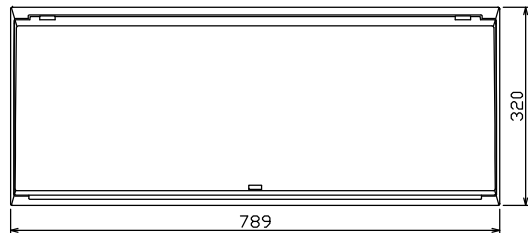

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×177) 有	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	2P1E 20A	安全ブレーカ	2P2E 20A	P E A		増回路 スペース	定格電流	60 A	形式					露出・半埋込兼用形	承認
	GBU-53:1HEC	50 A	-	BC-1NA	16	BC-2NA	4	-				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理 番号	住宅用分電盤
												色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	NMLG3520D