
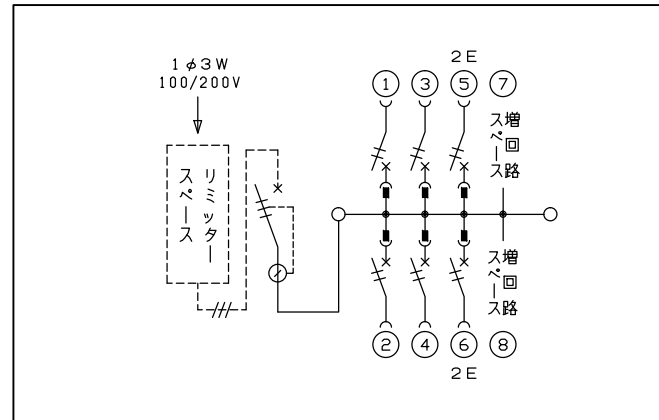


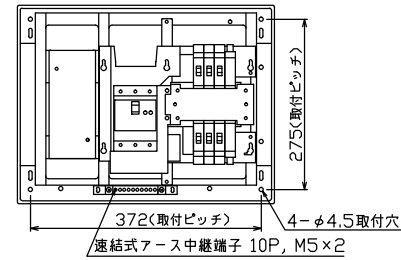


配線孔寸法図(//部開口)



1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14m<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

|  |             |        |          |          |             |                        |                    |          |           |    |   |    |
|--|-------------|--------|----------|----------|-------------|------------------------|--------------------|----------|-----------|----|---|----|
| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75)<br>有 | 主閉閉器        | 一次送り回路 | 分岐閉閉器数   |          |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格              | キャビネット仕様 | 日付        | 名称 | 面 | 担当 |
|  | 漏電遮断器       |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 増回路<br>スペース | 定格電流                   | 形式                 | 承認       | 整理<br>番号  |    |   |    |
|  | 3P2E        | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A |             | 60 A                   | 露出・半埋込兼用形          | 検査       | 品名        |    |   |    |
|  | 60 A        | -      | 4        | 2        | 2           |                        | 材質                 | 設計       | 住宅用分電盤    |    |   |    |
|  | GBU-63-1HCC |        | BC-1NA   | BC-2NA   |             |                        | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 製図       | 品番        |    |   |    |
|  |             |        |          |          |             |                        | 色彩                 | 内外電機株式会社 | NMLG36062 |    |   |    |
|  |             |        |          |          |             |                        | マンセル<br>8GY9,7/0,2 |          |           |    |   |    |