
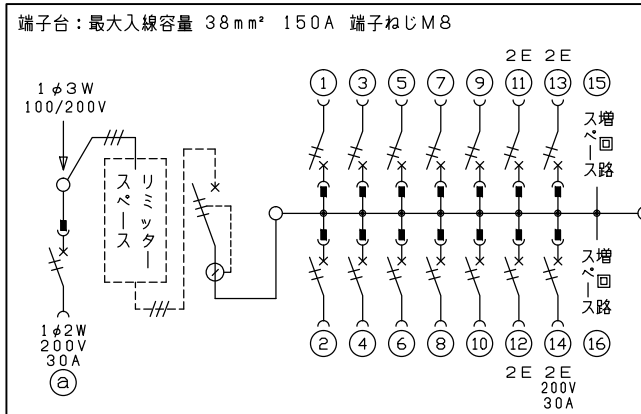
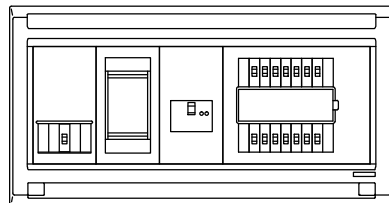
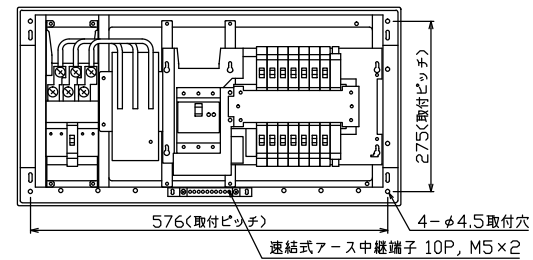


配線孔寸法図(//部開口)

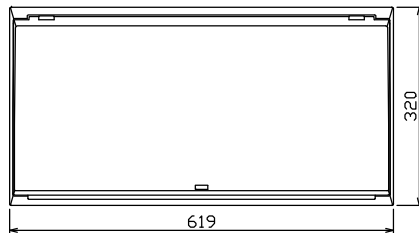

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	スペース(木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース	スペース(木板)	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	整理番号			
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)				
30A BC-2NA	有	60A GBU-63:1HCC	-	10 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤		
										色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番	NMLG36142IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		