


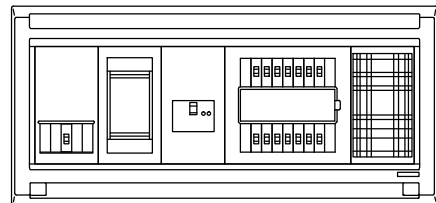


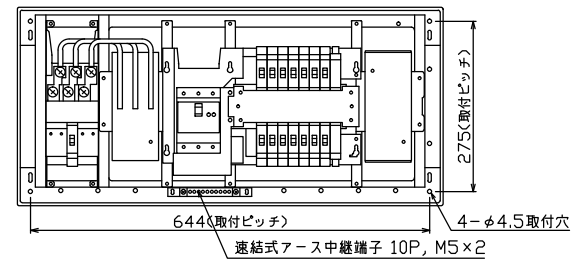

配線孔寸法図(斜線部開口)

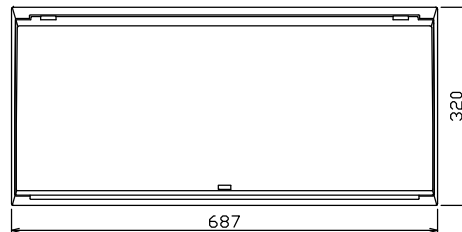

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

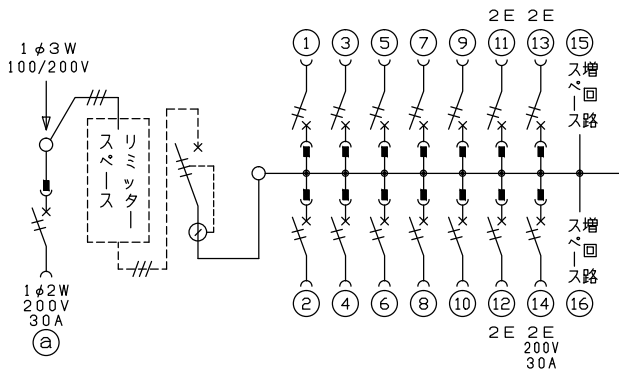

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様 形式	露出・半埋込兼用形	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	30A	3P2E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検査	設計	製図	整理番号	
BC-2NA	有	GBU-63:1HCC	-	10	3	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤	品番
				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							内外電機株式会社			NMLG36142IB3P	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	