

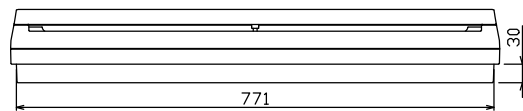
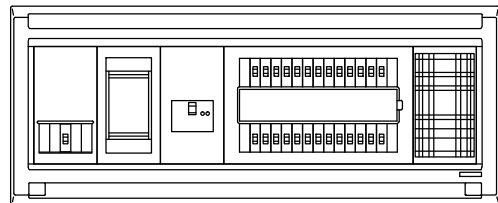
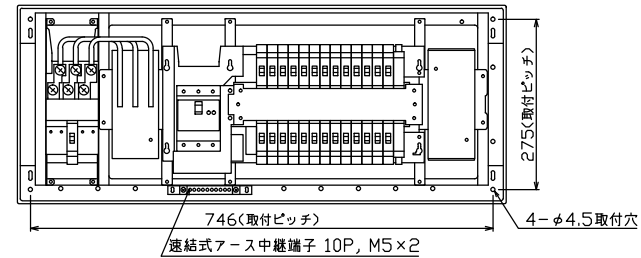
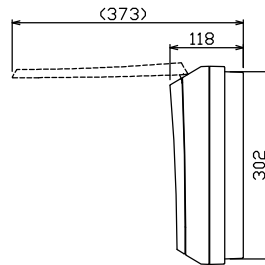


配線孔寸法図(斜線部開口)

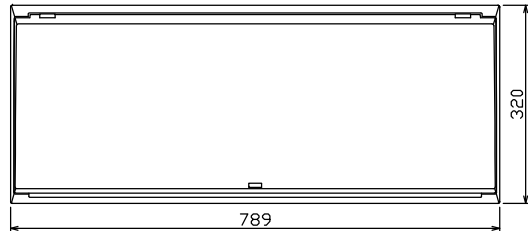

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

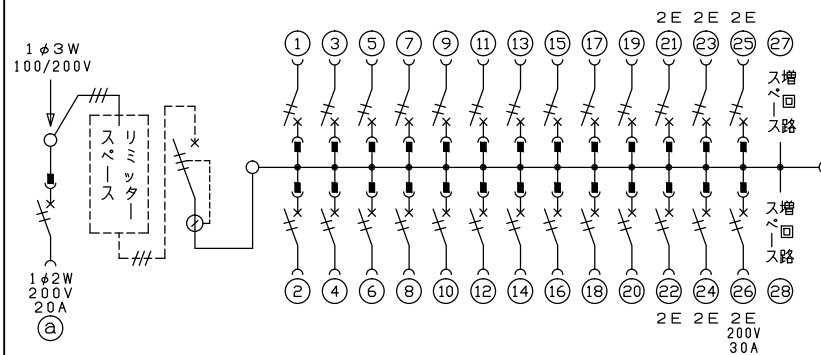

付属機器  
取付スペース

- 1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	20A 有	3P2E 60A GBU-63-1HCC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース	60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺寸 1/8 (A3基準)	整理 番号		
BC-2NA				20	5	1	2		色彩 マンセル 8GY,7/0,2	承認 検図 設計 製図	品名 住宅用分電盤			
				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				近藤 羽生 吉 長力	品番 NMLG362621B2P (エコキュート・IHクッキングヒーター用)			