
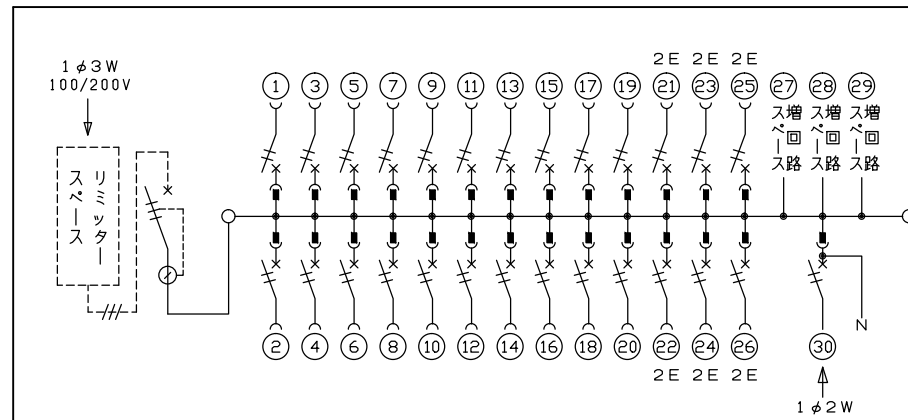

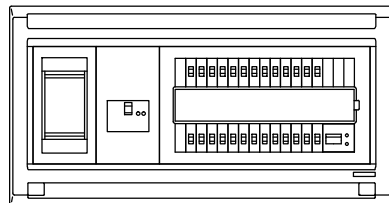
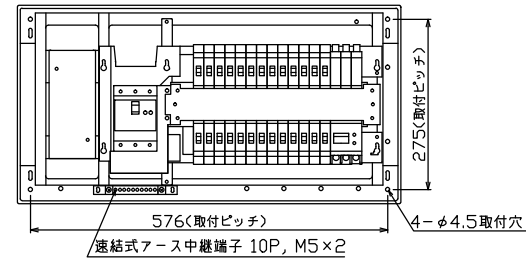



配線孔寸法図(//部開口)

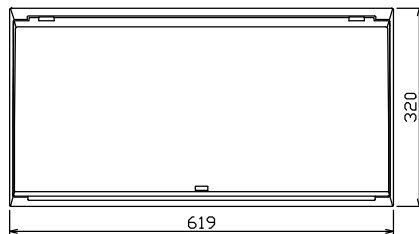

.1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14m<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)  有	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図			
GBU-63HEC	60 A	-	20	6	1	3		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	整理 番号	住宅用分電盤		
			BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品名	NMLG36263T2 (太陽光発電システム用)		