

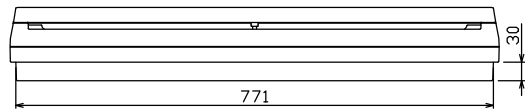
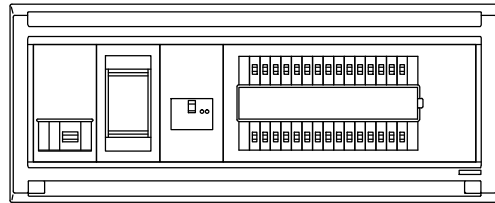
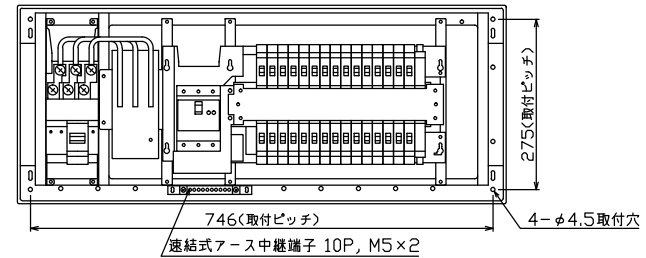


配線孔寸法図(//部開口)

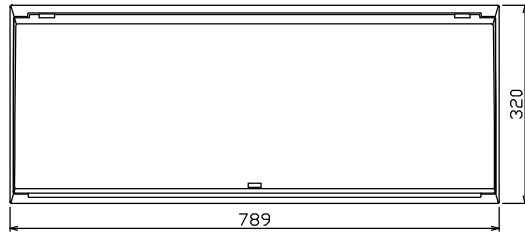

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

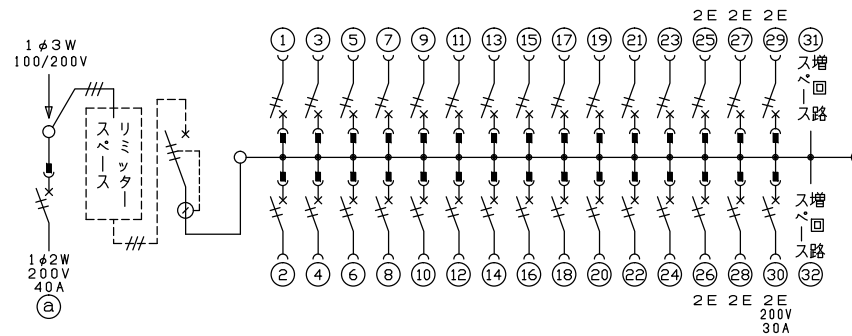

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：電気温水器用配線用遮断器

| 温水器用開閉器        | リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器<br>漏電遮断器      | 一次送り回路 | 分岐開閉器数             |                    |                                       | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様   | 日付                           | 名称   | 面 | 担当 |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------|--|------------------------------|--|---|----|
| 2P2E<br>(200V) | (175×75)              | 3P2E               | P E A  | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 30A<br>(200V)<br>(1H用) | 2           | (175×75)               | 60A   | 形式 露出・半埋込兼用形<br>材質 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性)<br>色彩 マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 尺度 1/8 (A3基準)<br>承認 検図 設計 製図 | 整理<br>番号<br>品名<br>品番                           |   |    |
| 40A<br>B-52NA  | 有                     | 60A<br>GBU-63:1HCC | -      | 24<br>BC-1NA       | 5<br>BC-2NA        | 1<br>BC-2NA                           |             |                        |       |  | 内外電機株式会社                     | 住宅用分電盤<br>NMLG36302IB4<br>(電気温水器・IHクッキングヒーター用) |   |    |