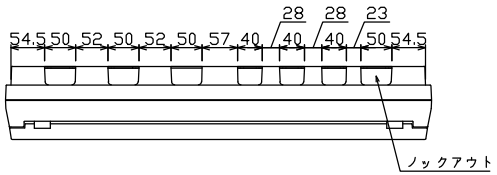

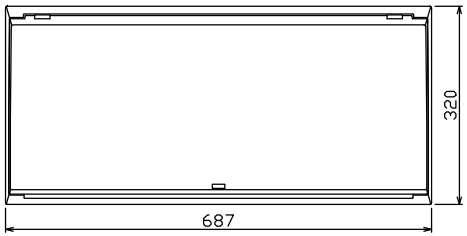

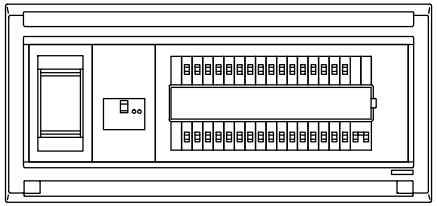



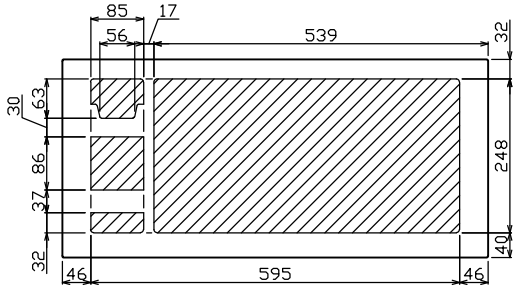

配線孔寸法図(////部開口)

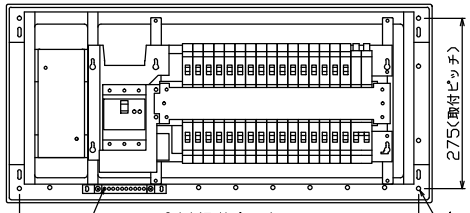

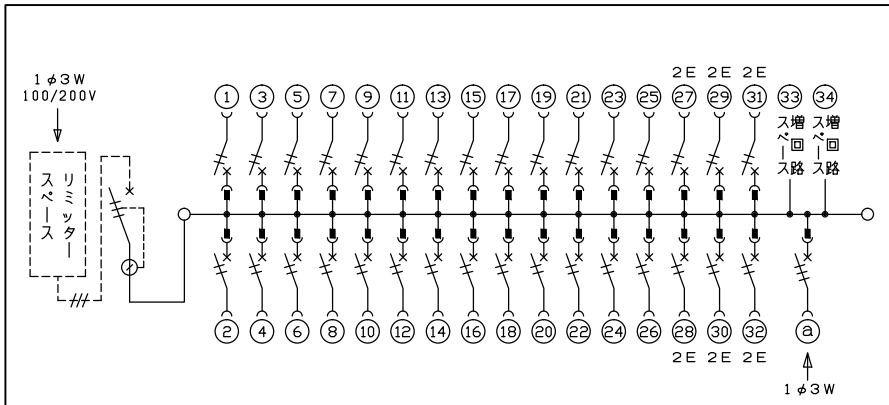

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14mm²同梱）

主幹）ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

ⓐガス発電側遮断器
：MCB 3P 30AF BC 2,5kA

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	ガス発電側遮断器 3P3E 20A	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
(175x75) 有	60A GBU-63HEC	−	26 BC-1NA	6 BC-2NA	1 B-33NA	2	(175x75) −

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付					名称		面	担当
尺度	1/8（A3基準）							
承認	検図	設計	製図		整理番号			
山本博	濱井	奥谷	野口		品名	住宅用分電盤		
内外電機株式会社					品番	NMLG36322GS2（家庭用ガス発電・給湯暖房機用）		

17-8-A

1	HV-579	NMLG36322GS2

図番