

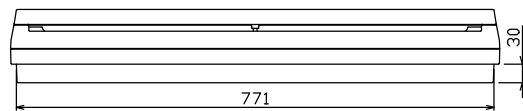
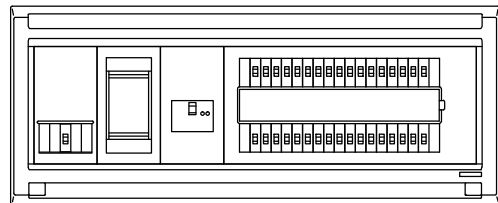
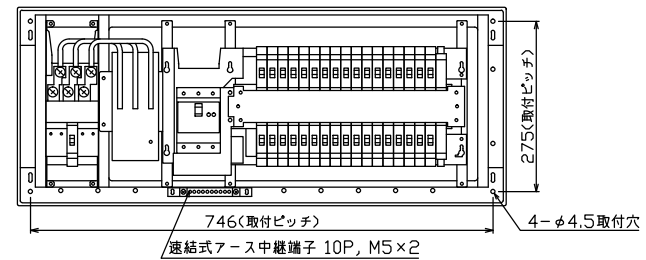
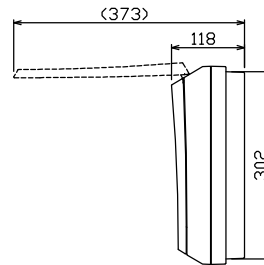


配線孔寸法図(//部開口)

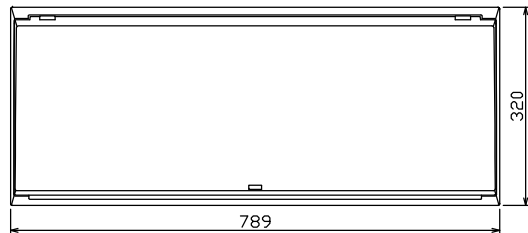

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

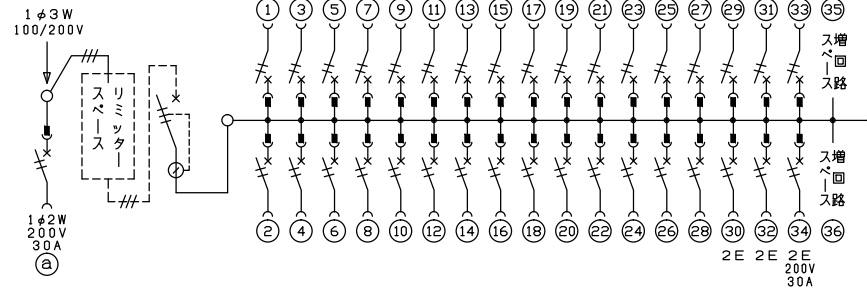

.1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	スペース (木板)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	スペース	スペース (木板)	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理番号 品名 品番		
30A BC-2NA	有	60A GBU-63:1HCC	-	28 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-	(175×75)		内外電機株式会社	住宅用分電盤 NMLG36342IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		