
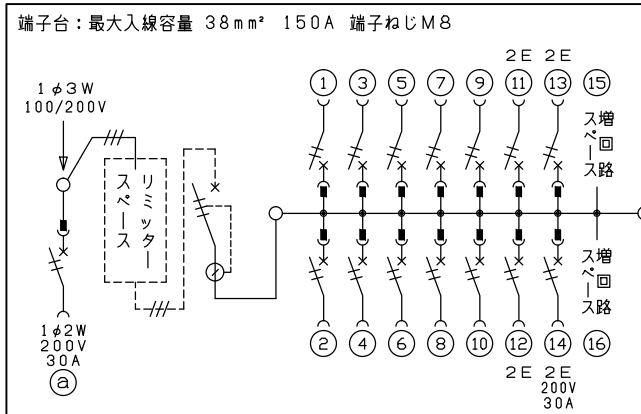
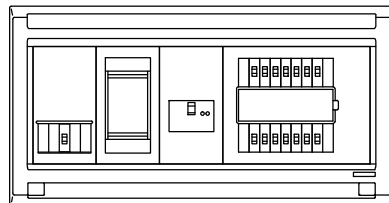
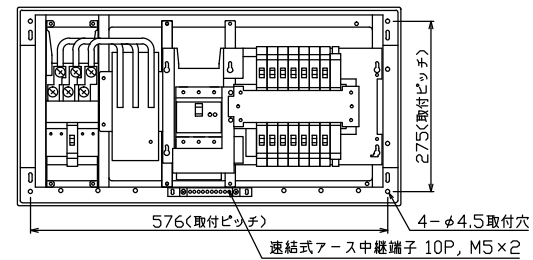


配線孔寸法図(//部開口)

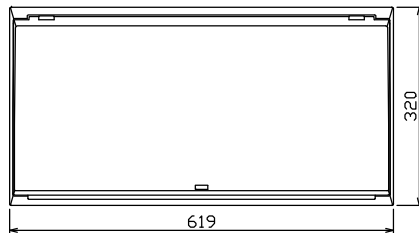

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	2P2E (200V)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		75 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	整理番号		
30A	有	75A	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	承認 検図 設計 製図	品名		
BC-2NA		GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				内外電機株式会社		品番	NMLG37142IB3	
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	